



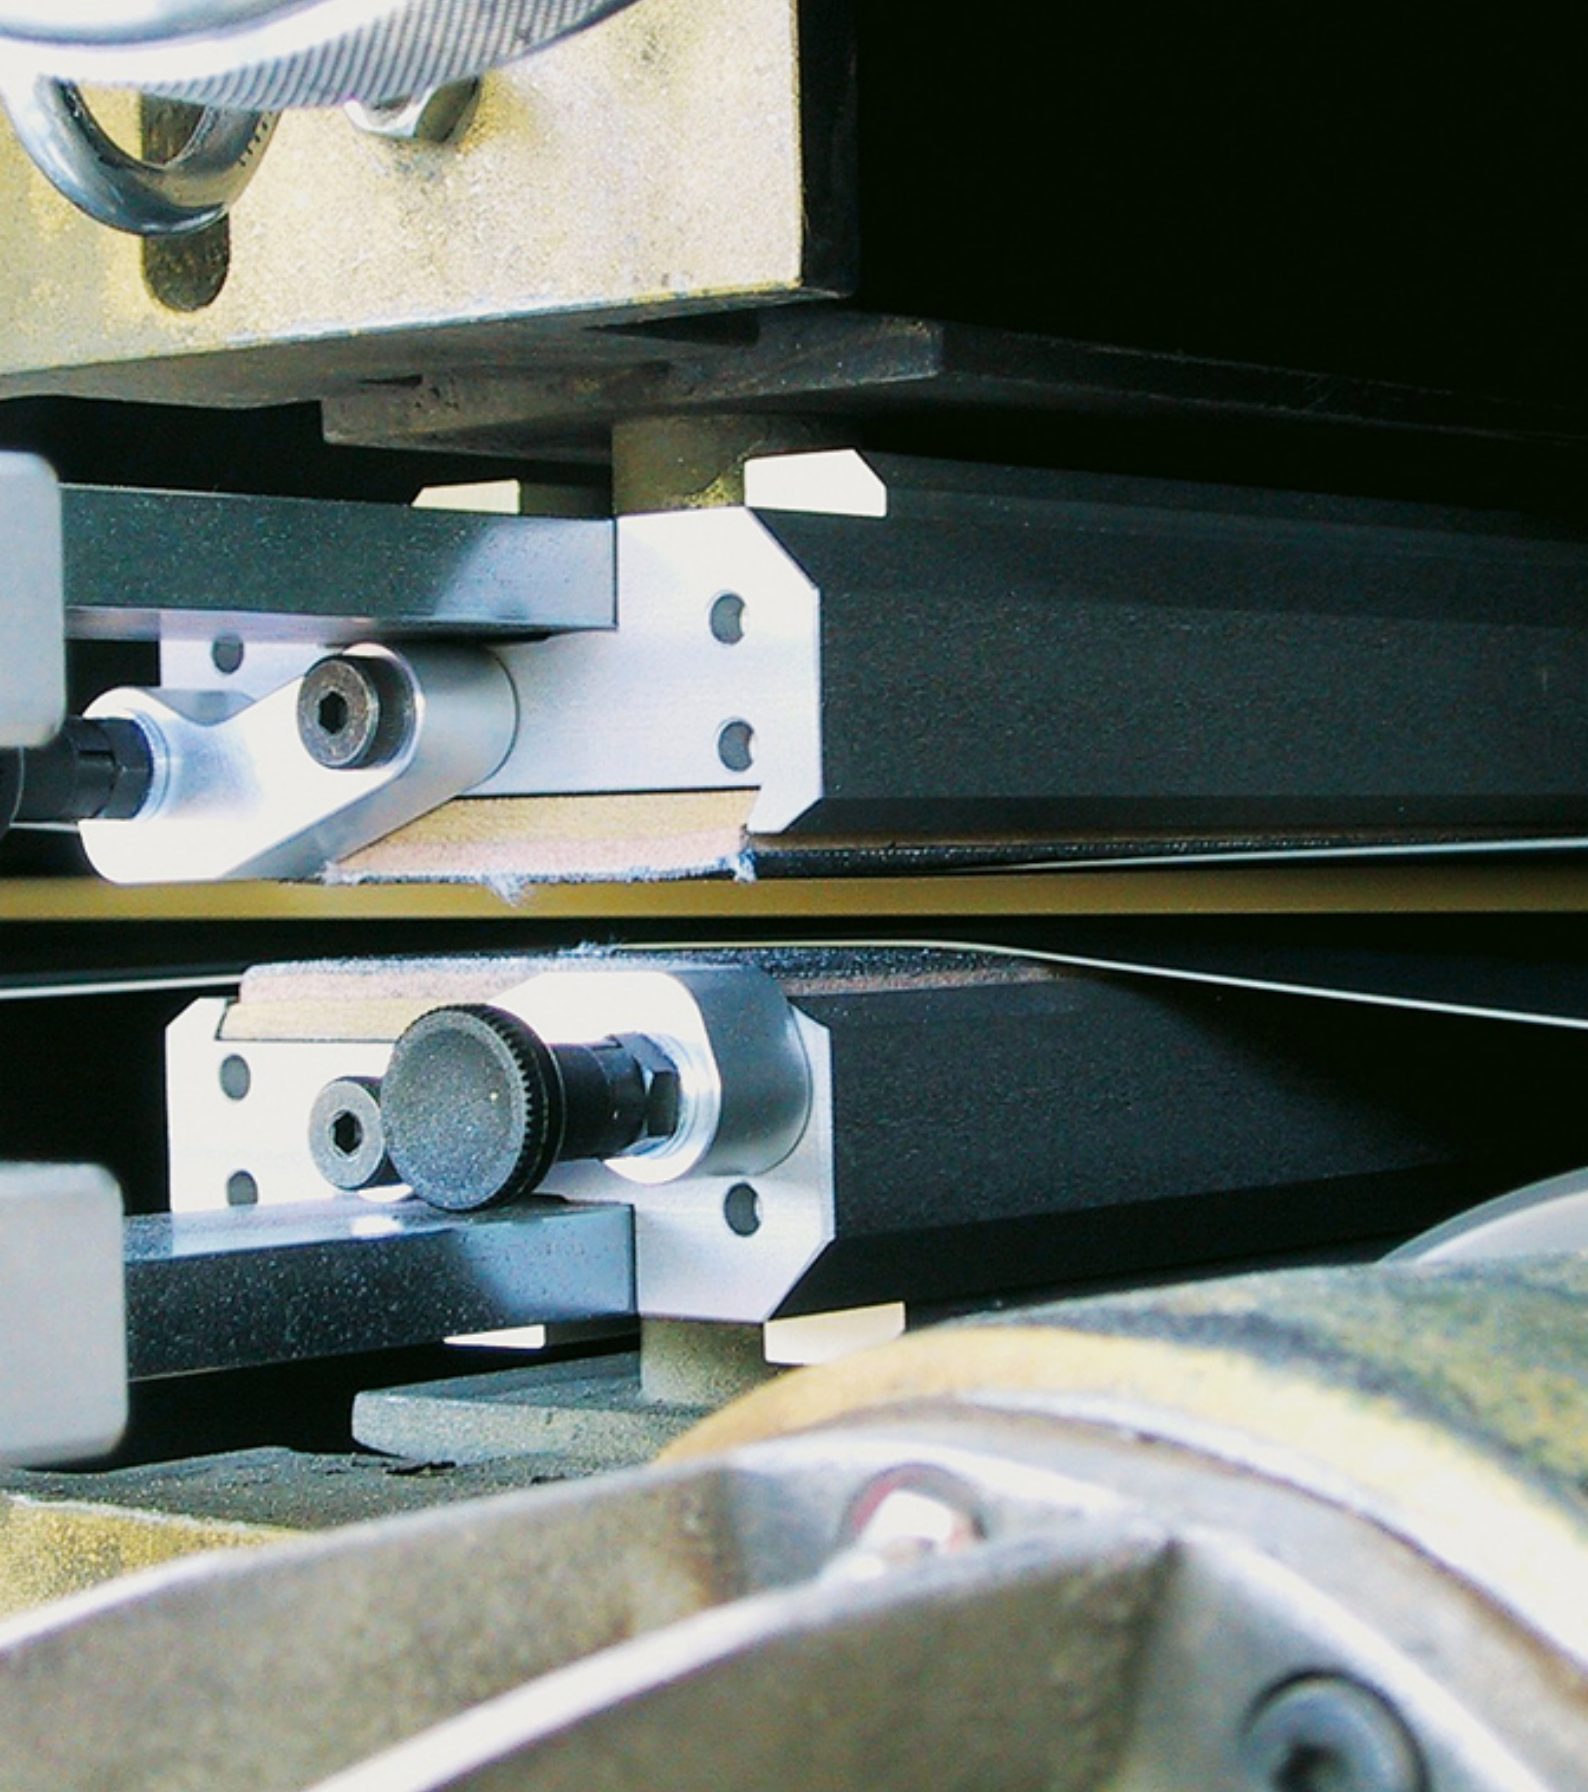

2918 siapan

La bande segmentée pour l'industrie du bois massif

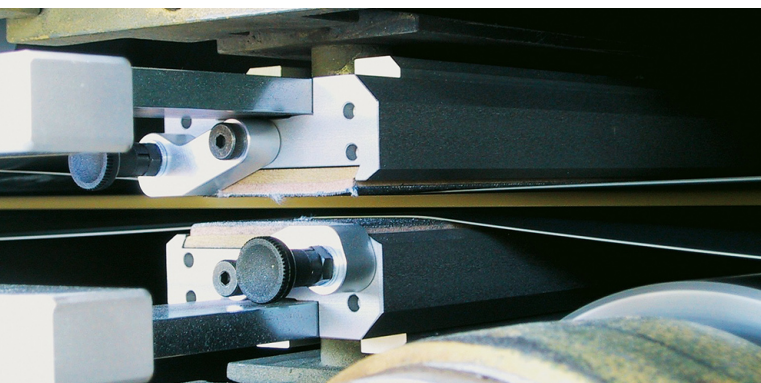

La bande segmentée pour l'industrie du bois massif

Spécialement conçu pour l'industrie du bois massif, l'abrasif 2918 siapan permet d'obtenir d'excellents résultats en tant que bande segmentée.

- ▶ Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- ▶ Grande stabilité latérale des bandes
- ▶ Rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois
- ▶ Résiste bien aux montages et démontages fréquents des bandes
- ▶ Résistant à l'eau
- ▶ Possibilité d'utilisation en bande large ou segmentée
- ▶ Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- ▶ Haut rendement, lavable
- ▶ Grande résistance au déchirement

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine semi-friable	
Granulométrie:	36-40; 60-120	
Support:	Toile Z, polyester	
Epandage:	Électrostatique ouvert	P036 – P060
	Fermé	P080 – P120
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Application



Applications

- Ponçage calibrage
- Ponçage intermédiaire
- Ponçage finition
- Ponçage de contreplaqué, de panneaux lattés et de panneaux en bois massifs
- Ponçage calibrage de bois massifs
- Ponçage calibrage de bois massifs
- Ponçage calibrage, ponçage grossier et intermédiaire
- Ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage grossier de panneaux en bois massif contrecollé
- Ponçage fin de panneaux en bois massif contrecollé

Matières

Bois durs; Bois tendres; Bois résineux; Matière à base de bois; Matière à base de bois

Technologie

TopTec