



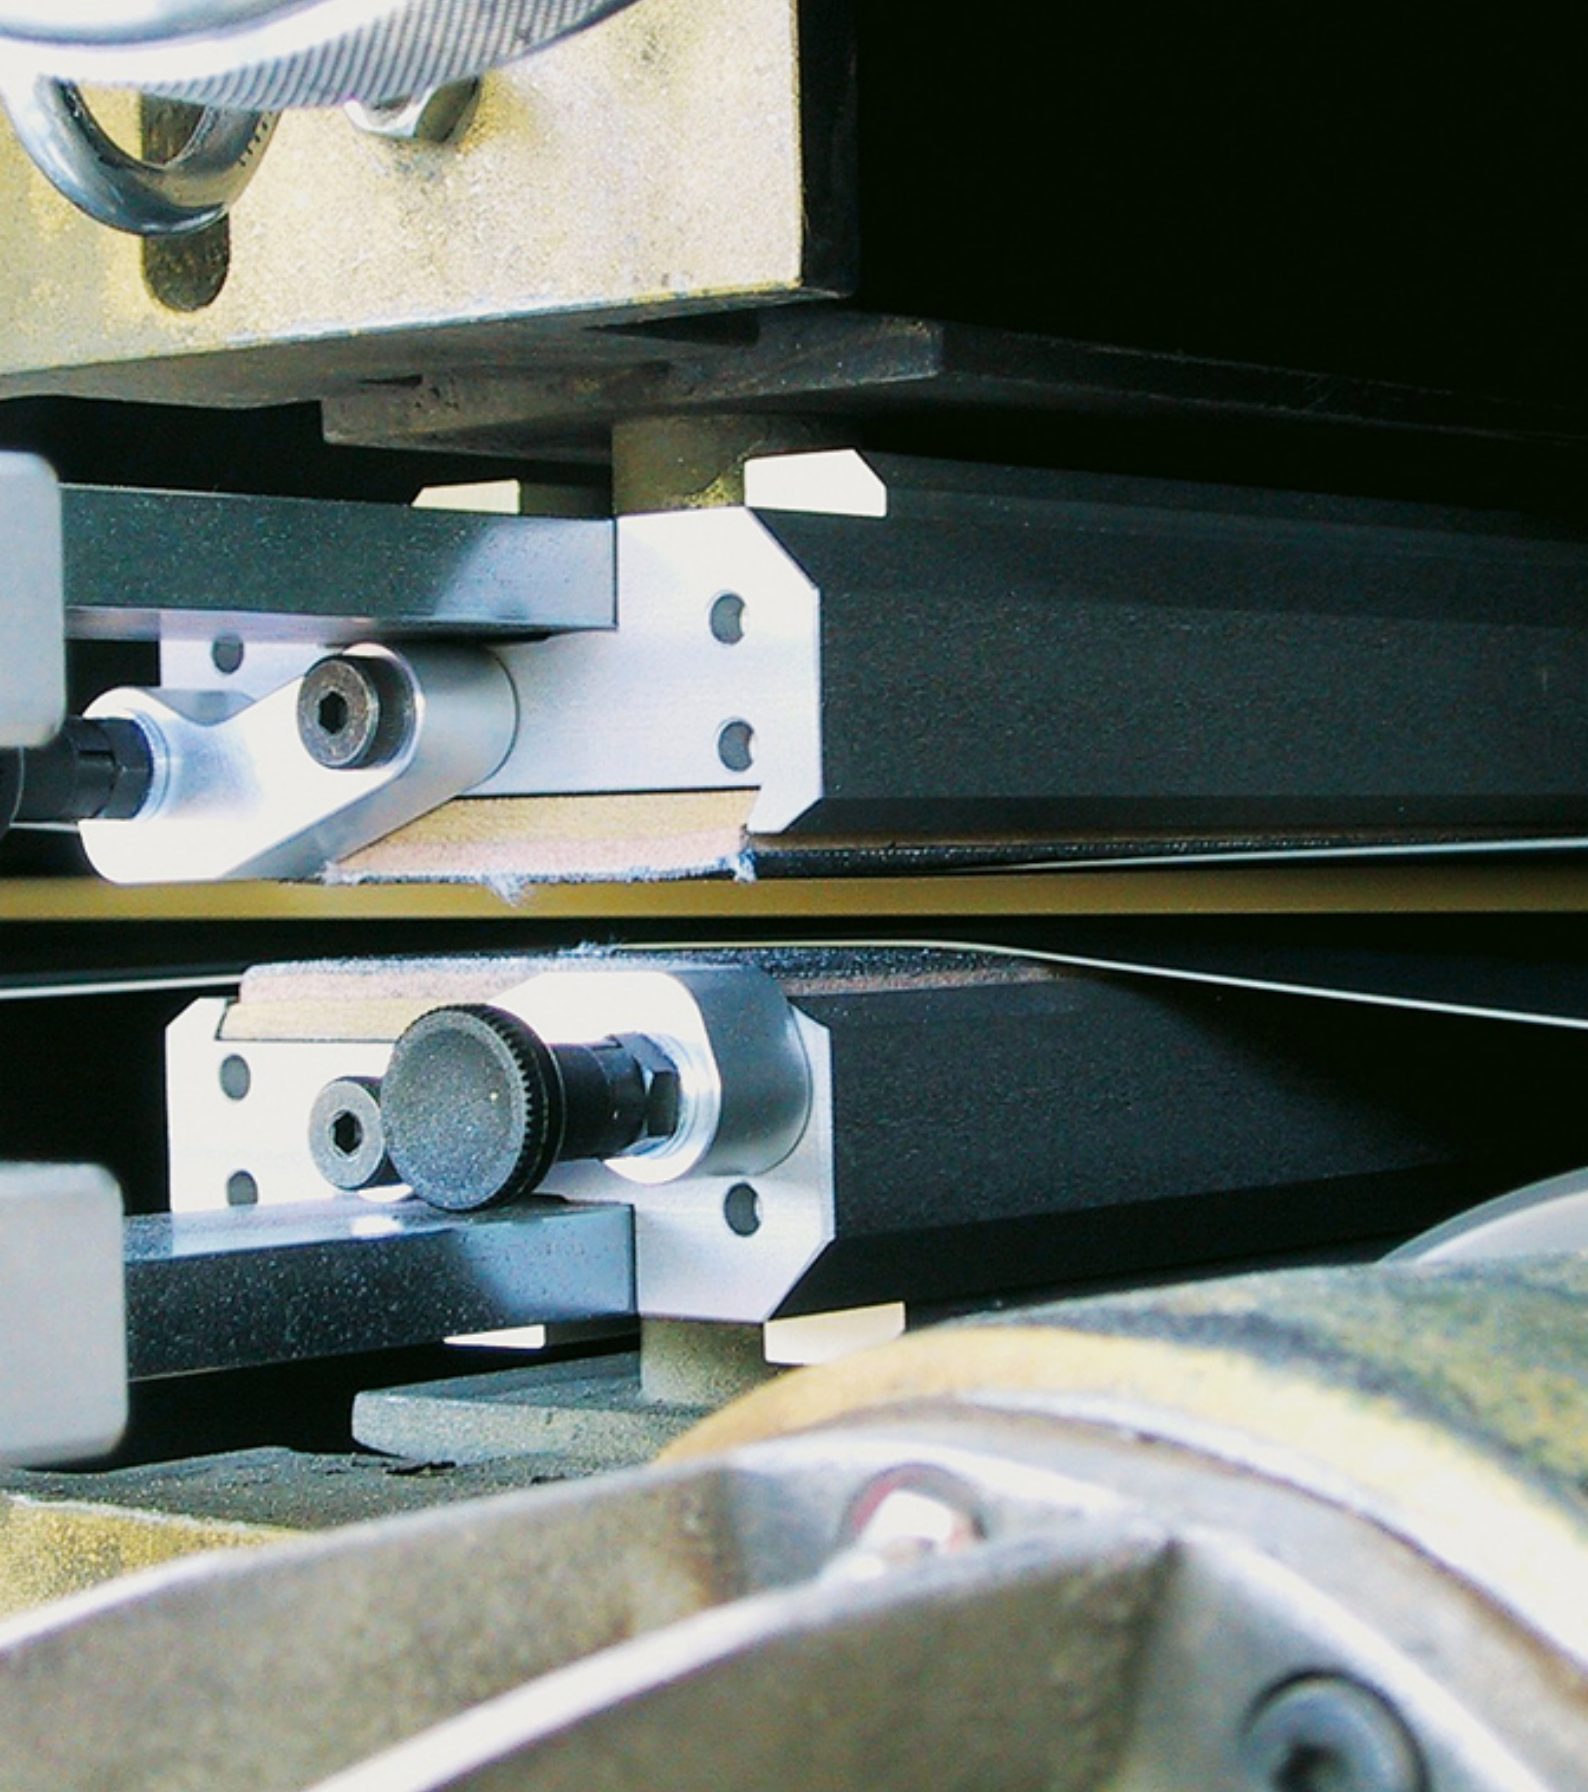

2918 siapan

De gesegmenteerde band voor de massief-houtverwerkende industrie

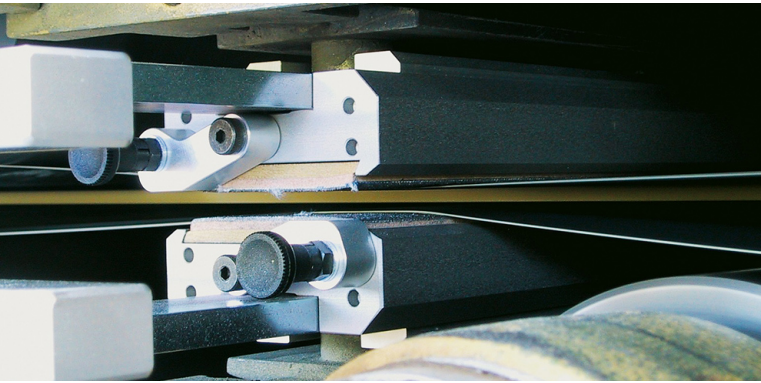

De gesegmenteerde band voor de massief-houtverwerkende industrie

Het speciaal voor de massief-houtverwerkende industrie ontwikkelde 2918 siapan bereikt als gesegmenteerde band de beste resultaten.

- ▶ Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- ▶ Hoge dwarsstabiliteit van de banden
- ▶ Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel
- ▶ Meermaals op- en afspannen op de machine mogelijk
- ▶ Waterbestendig en afwasbaar
- ▶ gebruik als breedband en segmentband mogelijk
- ▶ Perfect oppervlak dankzij TopTec
- ▶ Voor extreem lang gebruik, wasbaar
- ▶ Hoge inscheursterkte

Productprofiel

Korreltype:	halfedel aluminiumoxide	
Korrelbereik:	36-40; 60-120	
Dragermateriaal:	Z-linnen/polyester	
Verspreiding:	elektrostatisch open	P036 – P060
	gesloten	P080 – P120
Binding:	Volkunsthars	
Uitrusting:	TopTec	

Toepassing



Toepassingen

- Kalibreren
- Tussenschuren
- Fijnschuren
- Opschuren van multiplex, meubel- en hardhouten platen
- Kalibreren van massief hout
- Kalibreren van massief hout
- Kalibreren, grof en tussenschuren
- Grof schuren in de multiplexproductie
- Grof schuren van verlijmd massieve houtplaten
- Fijnschuren van verlijmd massieve houtplaten

Materialen

Hardhout; Zachthout; Harshoudend hout; Hout; Hout

Technologie

TopTec