



# 2920 siawood x

Voor optimale prestaties bij massief hout



### Voor optimale prestaties bij massief hout

Met de robuuste textiel onderlaag is 2920 siawood geschikt voor toepassingen met massief hout onder een hoge belasting.

- ▶ Perfect oppervlak dankzij TopTec
- ▶ Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- ▶ Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie
- ▶ Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel


#### Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide	
Korrelbereik:	16; 24; 36-220	
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen	P016 – P220
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	
Uitrusting:	TopTec	

#### Toepassingen

- Vlakschuren van randen
- Grof schuren in de multiplexproductie
- Tussenschuren in de multiplexproductie
- Grof schuren van verlijmd zachte houtplaten
- Tussenschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Fijnschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Afschuren van verf en lak

#### Toepassing

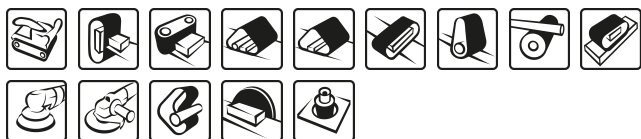

#### Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Oude lak; Oude verf; Plamuur; Vulmiddel; Multiplexplaat; MDF-plaat; Spaanplaat

#### Technologie

siafast; Stearat; TopTec