




2936 siatur jj

De zeer flexibele voor profielen, rondingen en contouren met radii van 5-10 mm

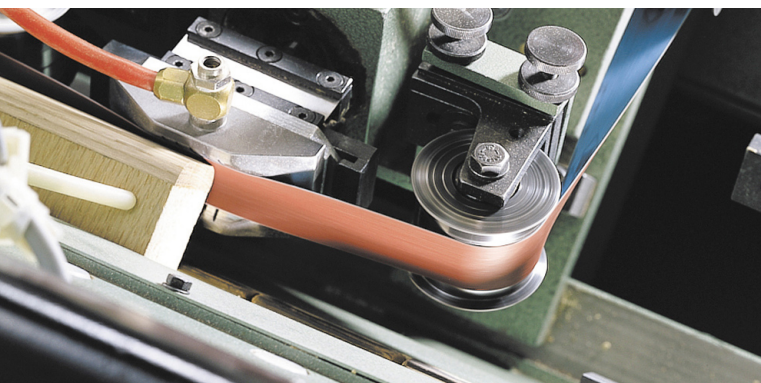

De zeer flexibele voor profielen, rondingen en contouren met radii van 5–10 mm

2936 siatur jj is ontworpen voor het profielschuren van radiussen van 5-10 mm, maakt een hoge vormnauwkeurigheid mogelijk en zorgt bij het schuren van geprofileerde werkstukken voor precieze resultaten.

- ▶ Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren
- ▶ Optimaal geschikt voor handmatig schuren op draaiwerk
- ▶ Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- ▶ Op willekeurig formaat scheurbaar
- ▶ Geschikt voor pneumatische walsen
- ▶ Geschikt voor borstelwalsen

Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik:	60-320
Dragermateriaal:	JJ-weefsel, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

Toepassingen

- Fijnschuren van profielen en contouren
- Tussenschuren van rondingen en profielen
- Profielschuren voor radii groter dan 5 mm

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Grondlaag; Plamuur; Vulmiddel; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Watergedragen lak

Technologie

TopTec

Toepassing

