




2943 siatur h

el superelástico para la producción individual de ruedas de lijado

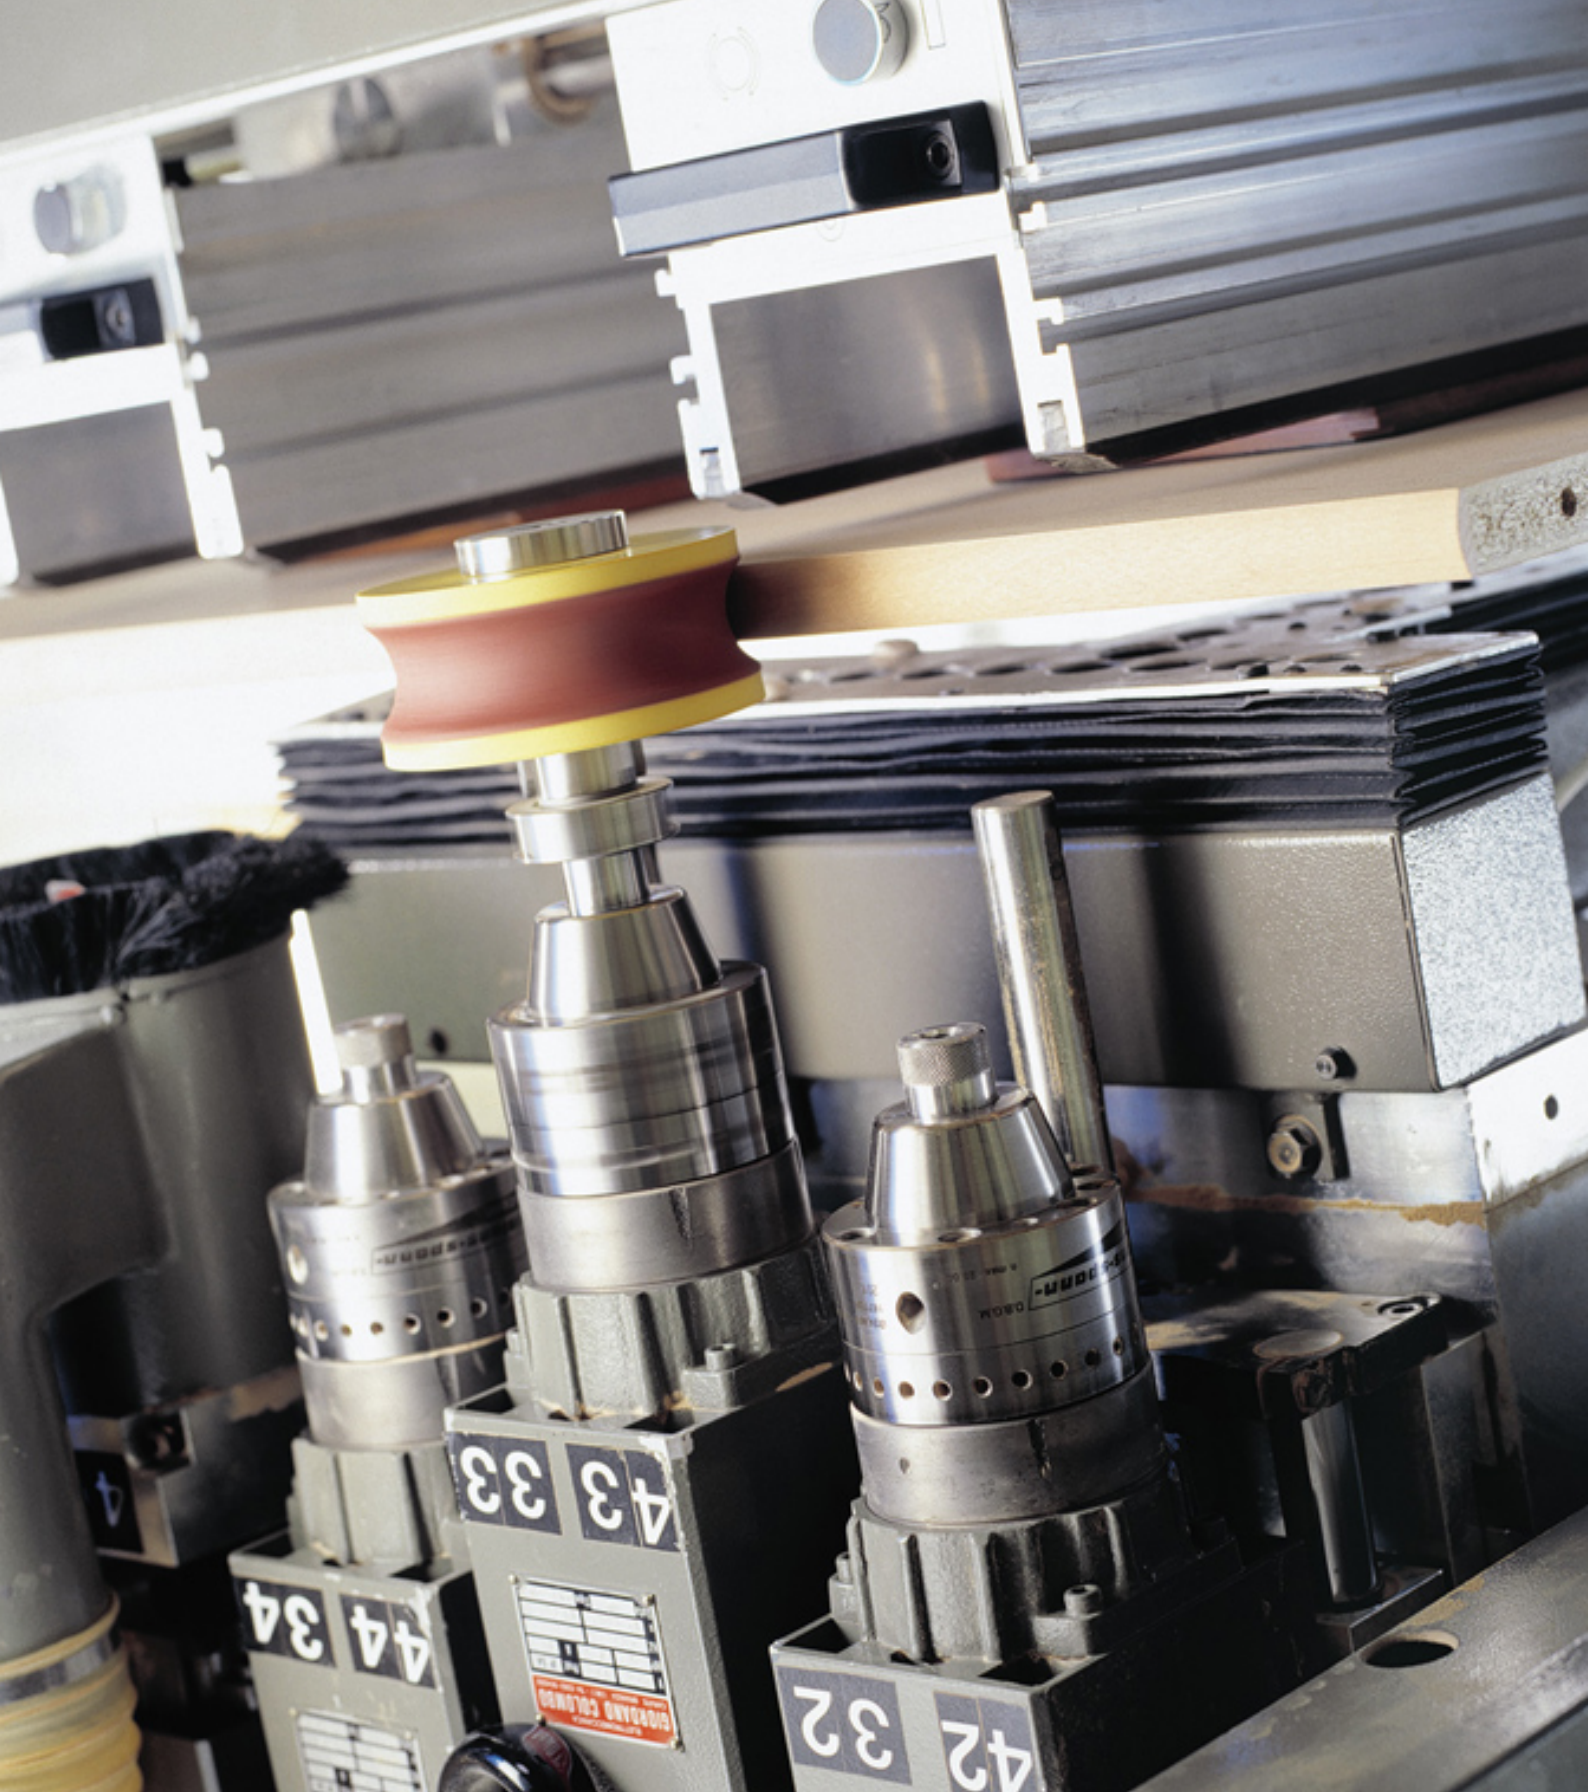

el superelástico para la producción individual de ruedas de lijado

Producción propia de ruedas de lijado perfiladas con bajo coste económico: El extraordinario 2943 siatur h, elástico en la dirección marcada, es idóneo para el tratamiento de piezas de trabajo perfiladas y curvadas en molduradoras automáticas, perfiladoras dobles y máquinas CNC cuyas ruedas de lijado se pueden volver a revestir fácilmente siempre que sea necesario.

- ▶ Abrasivo único, elástico en la dirección marcada
- ▶ Muy apropiado para el lijado de perfiles en molduradoras automáticas y perfiladoras dobles
- ▶ Muy adecuado para el lijado de perfiles en las máquinas CNC
- ▶ Cambio de abrasivo rápido y seguro gracias al sistema de anclaje siafast

Perfil de producto

Tipo de grano:	Óxido de aluminio
Granulometría:	80-180; 240
Soporte:	Tejido H, fibra mixta
Recubrimiento:	cerrado
Encolado:	Resina sobre resina

Aplicaciones

- Lijado final de piezas de trabajo perfiladas
- Rectificado de secciones redondeadas y aplanamientos
- Rectificado de piezas de trabajo curvadas

Materiales

Madera blanda; Madera dura; Tablero de madera contrachapada; Tablero MDF; Material mineral

Aplicación



Tecnología

siafast