




5230 microtec

Voor een constante afwerking bij geharde stalen walsen evenals
plasma-keramiek- en wolframcarbide-walsen

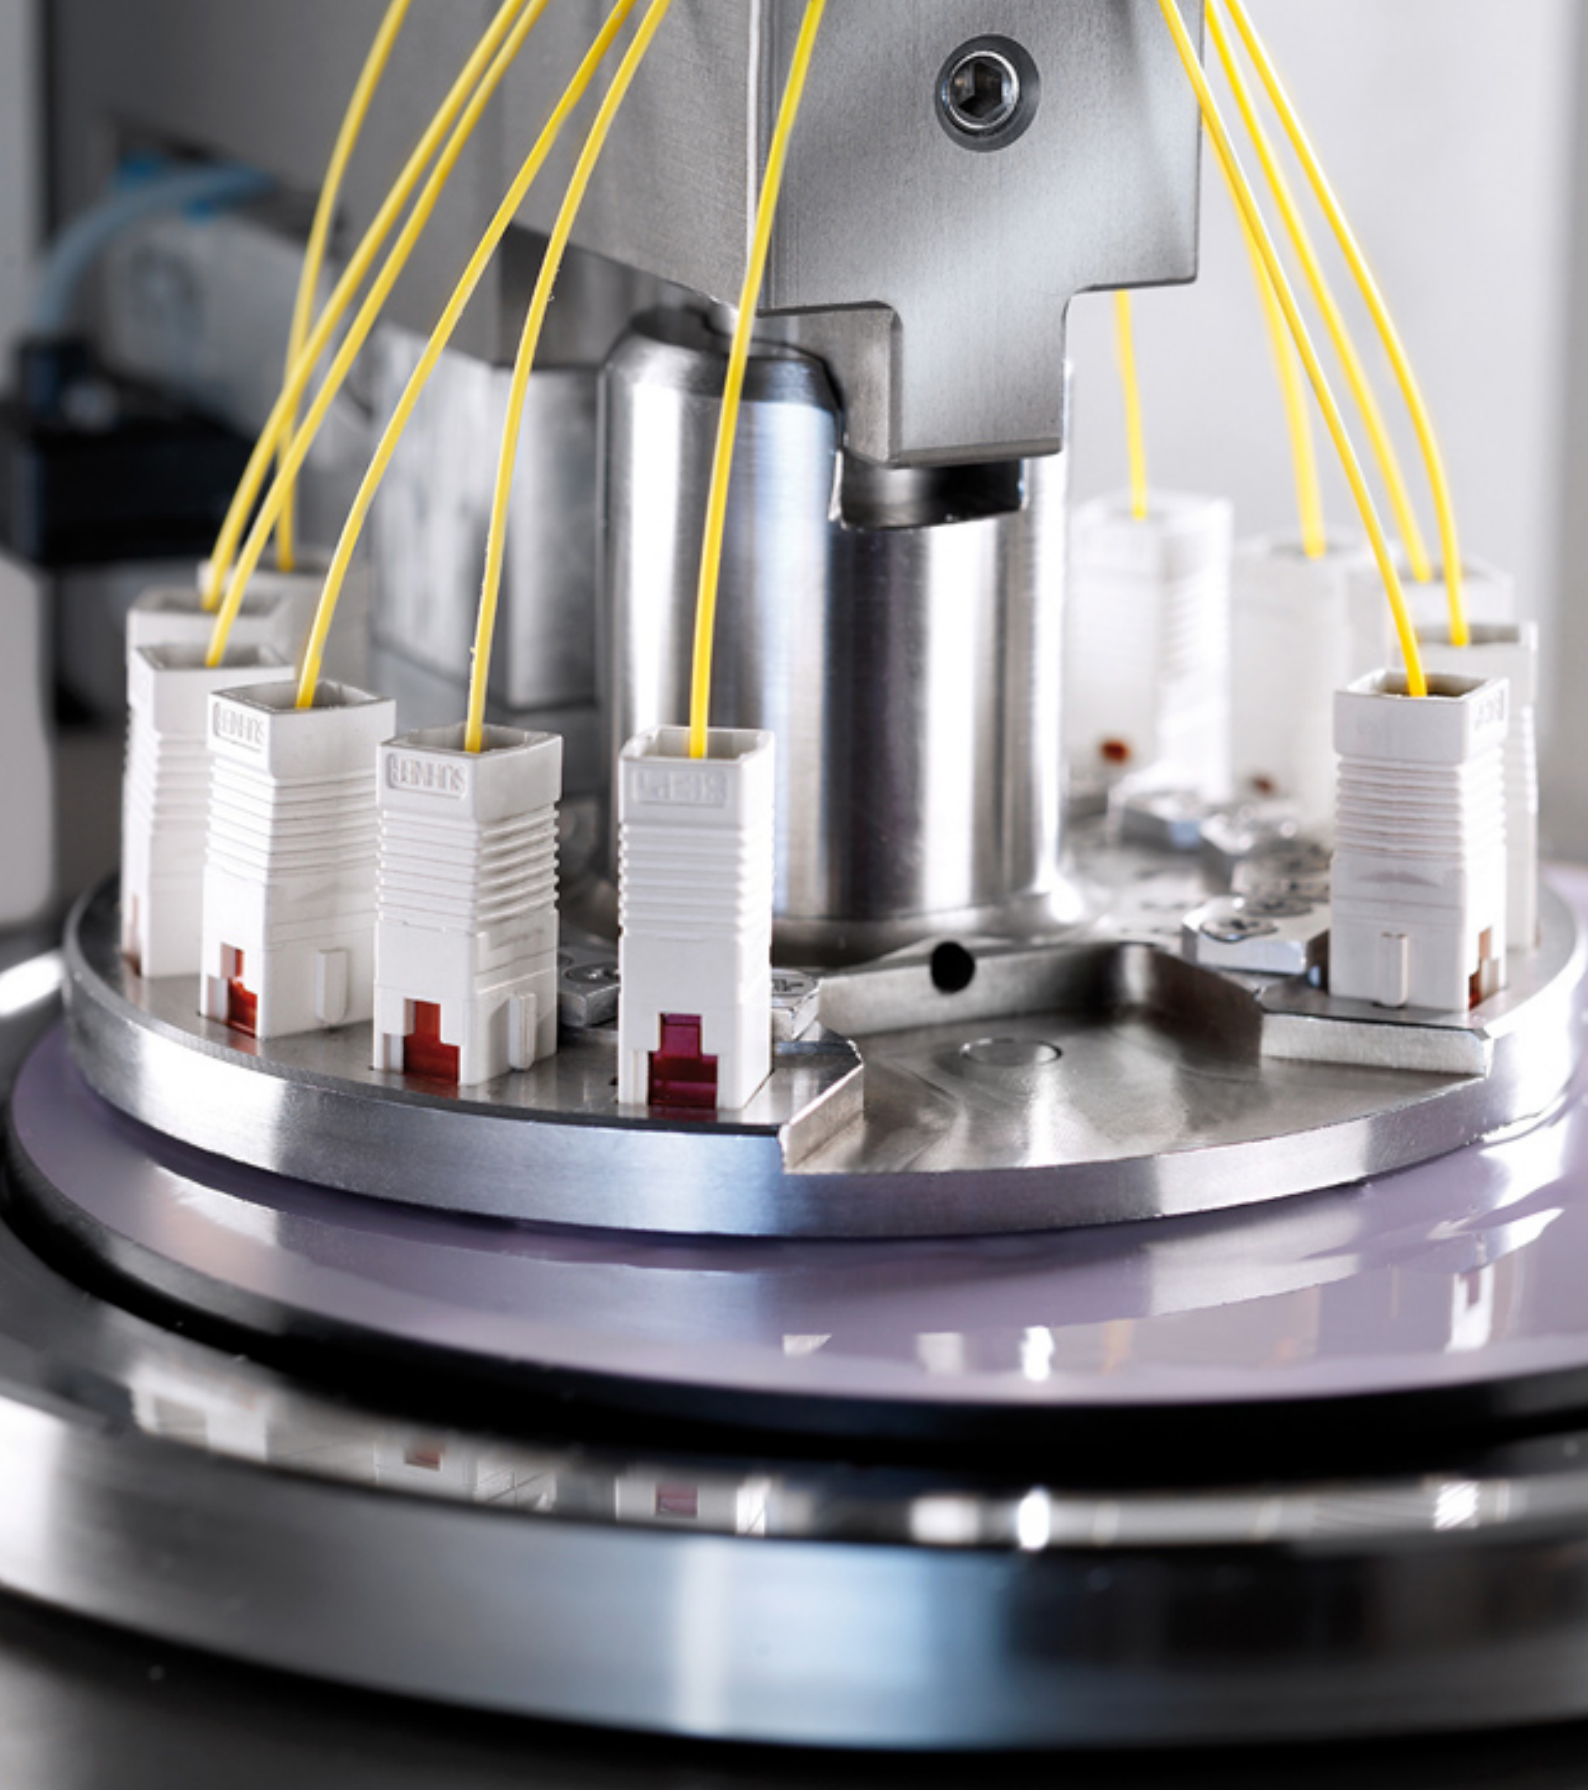

Voor een constante afwerking bij geharde stalen walsen evenals plasma-keramiek- en wolframcarbide-walsen

De geslechte serie 5230 microtec is bijzonder geschikt voor de afwerking van geharde stalen walsen evenals gecoate walsen (plasma-keramiek/wolframcarbide). Ook bij de bewerking van keramische ferrules met fiberglaskern zorgt 5230 microtec voor een constante en reproduceerbare oppervlaktekwaliteit.

- ▶ Verbetering van de optische prestatie
- ▶ Maximalisatie van de lichtoverdracht in de eindafsluiting van de verbinding
- ▶ Hoogglansgepolijst oppervlak
- ▶ Voor duidelijk gedefinieerde richtwaarden bij ruwdieptes
- ▶ Maximalisatie van de gebruiksduur
- ▶ Gelijkmatic kruiselings schuren

Productprofiel

Korreltype:	diamant
Korrelbereik in µm:	0,5; 1-9; 15; 30; 45; 60-80
Dragermateriaal:	Polyesterfolie
Verspreiding:	geslept
Binding:	Volkunstharz

Toepassingen

- Afwerking van keramiek-/fiberglaseindafsluiting (fiberoptiek)
- Afwerking van geharde staalwalsen
- Afwerking van horlogekasten en armbanden
- Afwerking van testlichamen (metallurgie)

Technologie

microtec

Toepassing

