




1550 siapower

Aumente sua eficiência

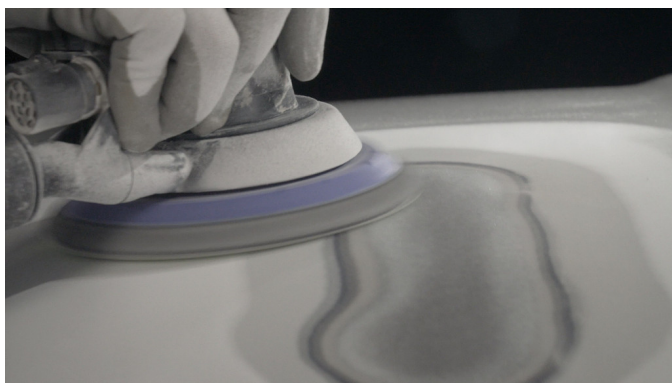

Aumente sua eficiência

Desbaste de material eficiente e longa vida útil no lixamento a seco. A espessura do papel, adaptada ao tamanho do grão e à aplicação, impressiona nos materiais: massa de enchimento, betume e tinta. 1550 siapower usa papel FSC sustentável como costado do abrasivo.

- ▶ Mais eficiência através de etapas de processo otimizadas para a aplicação
- ▶ Desempenho de desbaste máximo
- ▶ Mistura de grão potenciadora de rendimento com óxido de alumínio cerâmico nos grãos 40 - 220
- ▶ Obstrução mínima no lixamento de tinta 400-600
- ▶ Papel FSC sustentável como base do abrasivo

Perfil do produto

Tipo de grão:	Grão misto composto de grão cerâmico	40 – 220
	Óxido de alumínio semi-friável/Óxido de alumínio azul	240 – 600
	Óxido de alumínio branco	800
	Alcance do grão:	40; 60-240; 320; 400-800
Costado:	Papel D (FSC-certificado)	40 – 100
	Papel C (FSC-certificado)	120 – 240
	Papel B (FSC-certificado)	320 – 800
Tipo de distribuição:	eletrostática	
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:	estearato	240 – 800

Aplicação



Aplicações

- Polir poliéster e materiais compostos
- Lixar passagens, ferrugens e batidas de pedra
- Lixamento de formas em massa de enchimento e betume de enchimento
- Polir peças novas e betumes de enchimento de fábrica
- Desbastar verniz velho
- Polimento de verniz velho e novo para pinturas especiais
- Nivelamento de massa e primer
- Remover efeito
- Preparar o polimento para superfícies de alto brilho

Materiais

Cor; Primer; Massa; Laca; Verniz velho; Primário; Primer epóxi; Primário KTL; Plástico; Acrílico; Gelcoat poliéster; Plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV)

Tecnologia

S Performance; siafast