




1550 siapower

Aumenta la eficiencia

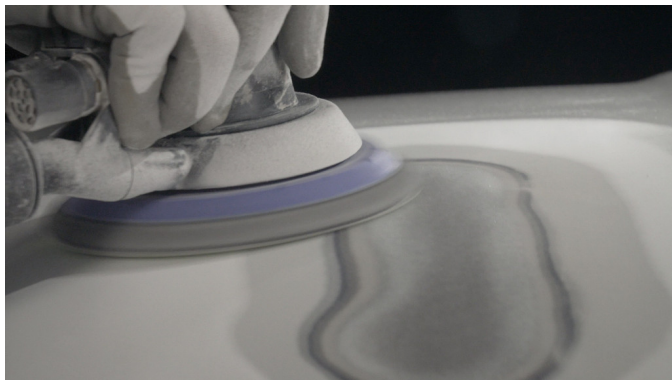

Aumenta la eficiencia

Eliminación eficaz del material y una vida útil muy larga en el lijado en seco. El espesor del papel, adaptado al tamaño de grano y a la aplicación, es excelente en materiales de relleno, masilla y laca. 1550 siapower utiliza papel FSC sostenible como soporte del abrasivo.

- ▶ Mayor eficiencia gracias a la optimización de los pasos del proceso para la aplicación
- ▶ Máximo rendimiento
- ▶ Mezcla de granos con óxido de aluminio cerámico en el grano 40-220 que mejora el rendimiento
- ▶ Reducción al mínimo del embotamiento en el lijado de pintura de grado 400-600
- ▶ Uso de papel FSC sostenible como superficie abrasiva

Perfil de producto

Tipo de grano:	Grano mixto con proporción de cerámica	40 – 220
	óxido de aluminio	240 – 600
	seminoble/esmalte azul	
Granulometría:	Corindón blanco	800
	40; 60-240; 320;	
	400-800	
Soporte:	Papel D (FSC-certificado)	40 – 100
	Papel C (FSC-certificado)	120 – 240
	Papel B (FSC-certificado)	320 – 800
Recubrimiento:	Electrostática	
Encolado:	resina sobre resina	
Recubrimiento especial:	estearato	240 – 800

Aplicación



Aplicaciones

- Rectificado de poliésteres y materiales compuestos (composites)
- Rectificado de transiciones, corrosión ligera y marcas de gravilla
- Rectificado de forma de masillas e imprimaciones
- Rectificado de piezas nuevas y primeras manos
- Decapado de barniz viejo
- Mateado de viejos y nuevos barnices antes de repasar el barniz
- Rectificado de masillas y rellenos
- Eliminación de piel de naranja e inclusiones de polvo
- Preparación para pulido en superficies de alto brillo

Materiales

Color; Rellenos; Masillas; Pintura; Barniz viejo; Imprimación; Imprimación epoxi; Imprimación KTL; Plástico; Vidrio acrílico; Poliéster Gelcoat; Plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

Tecnología

S Performance; siafast