




2933 siatur jo

Do zaokrągleń i profili o promieniu 10 mm lub większym

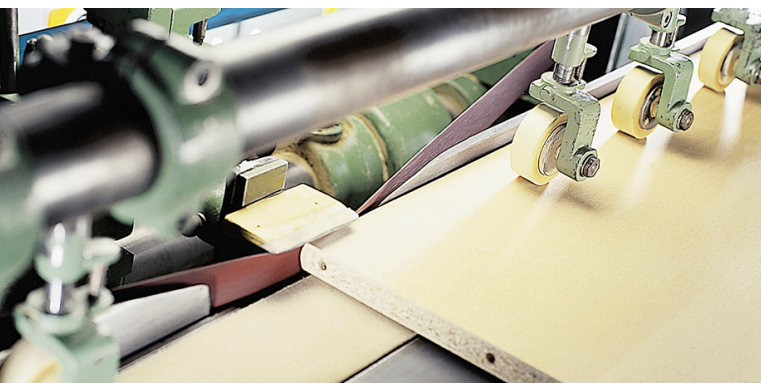

Do zaokrągleń i profili o promieniu 10 mm lub większym

Stabilność kształtu i dopasowanie do konturów oraz zaokrągleń ma ogromne znaczenie podczas szlifowania profili taśmą – właśnie pod tym kątem opracowaliśmy produkt 2933 jo siatur.

- ▶ Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec
- ▶ Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia
- ▶ Wysoka stabilność kształtu podczas szlifowania profili taśmą
- ▶ Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili
- ▶ Długa żywotność podczas obróbki miękkich i żywicznych gatunków drewna
- ▶ Do wałków pneumatycznych

Produktprofil

Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Kornbereich:	60-180
Podłoże:	Płótno J, bawełna
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Technologia:	TopTec

Einsatz



Anwendungen

- Szlifowanie wstępne zaokrągleń i profili
- Szlifowanie wykończeniowe elementów profilowanych
- Szlifowanie profili, promień powyżej 10 mm
- Szlifowanie wyrównujące krawędzi i wystających części

Werkstoffe

Miękkie drewno; Twarde drewno; Drewno żywiczne; Materiały mineralne; Sklejka; Płyta MDF

Technologie

Niepełne pokrycie; siafast; TopTec