




5230 microtec

Stal, tytań, jak również wykończony w prędkościach z hartowanej stali oraz wałków powlekanych (w procesie plazmowego natryskiwania materiału ceramicznego / węglikiem wolframu)

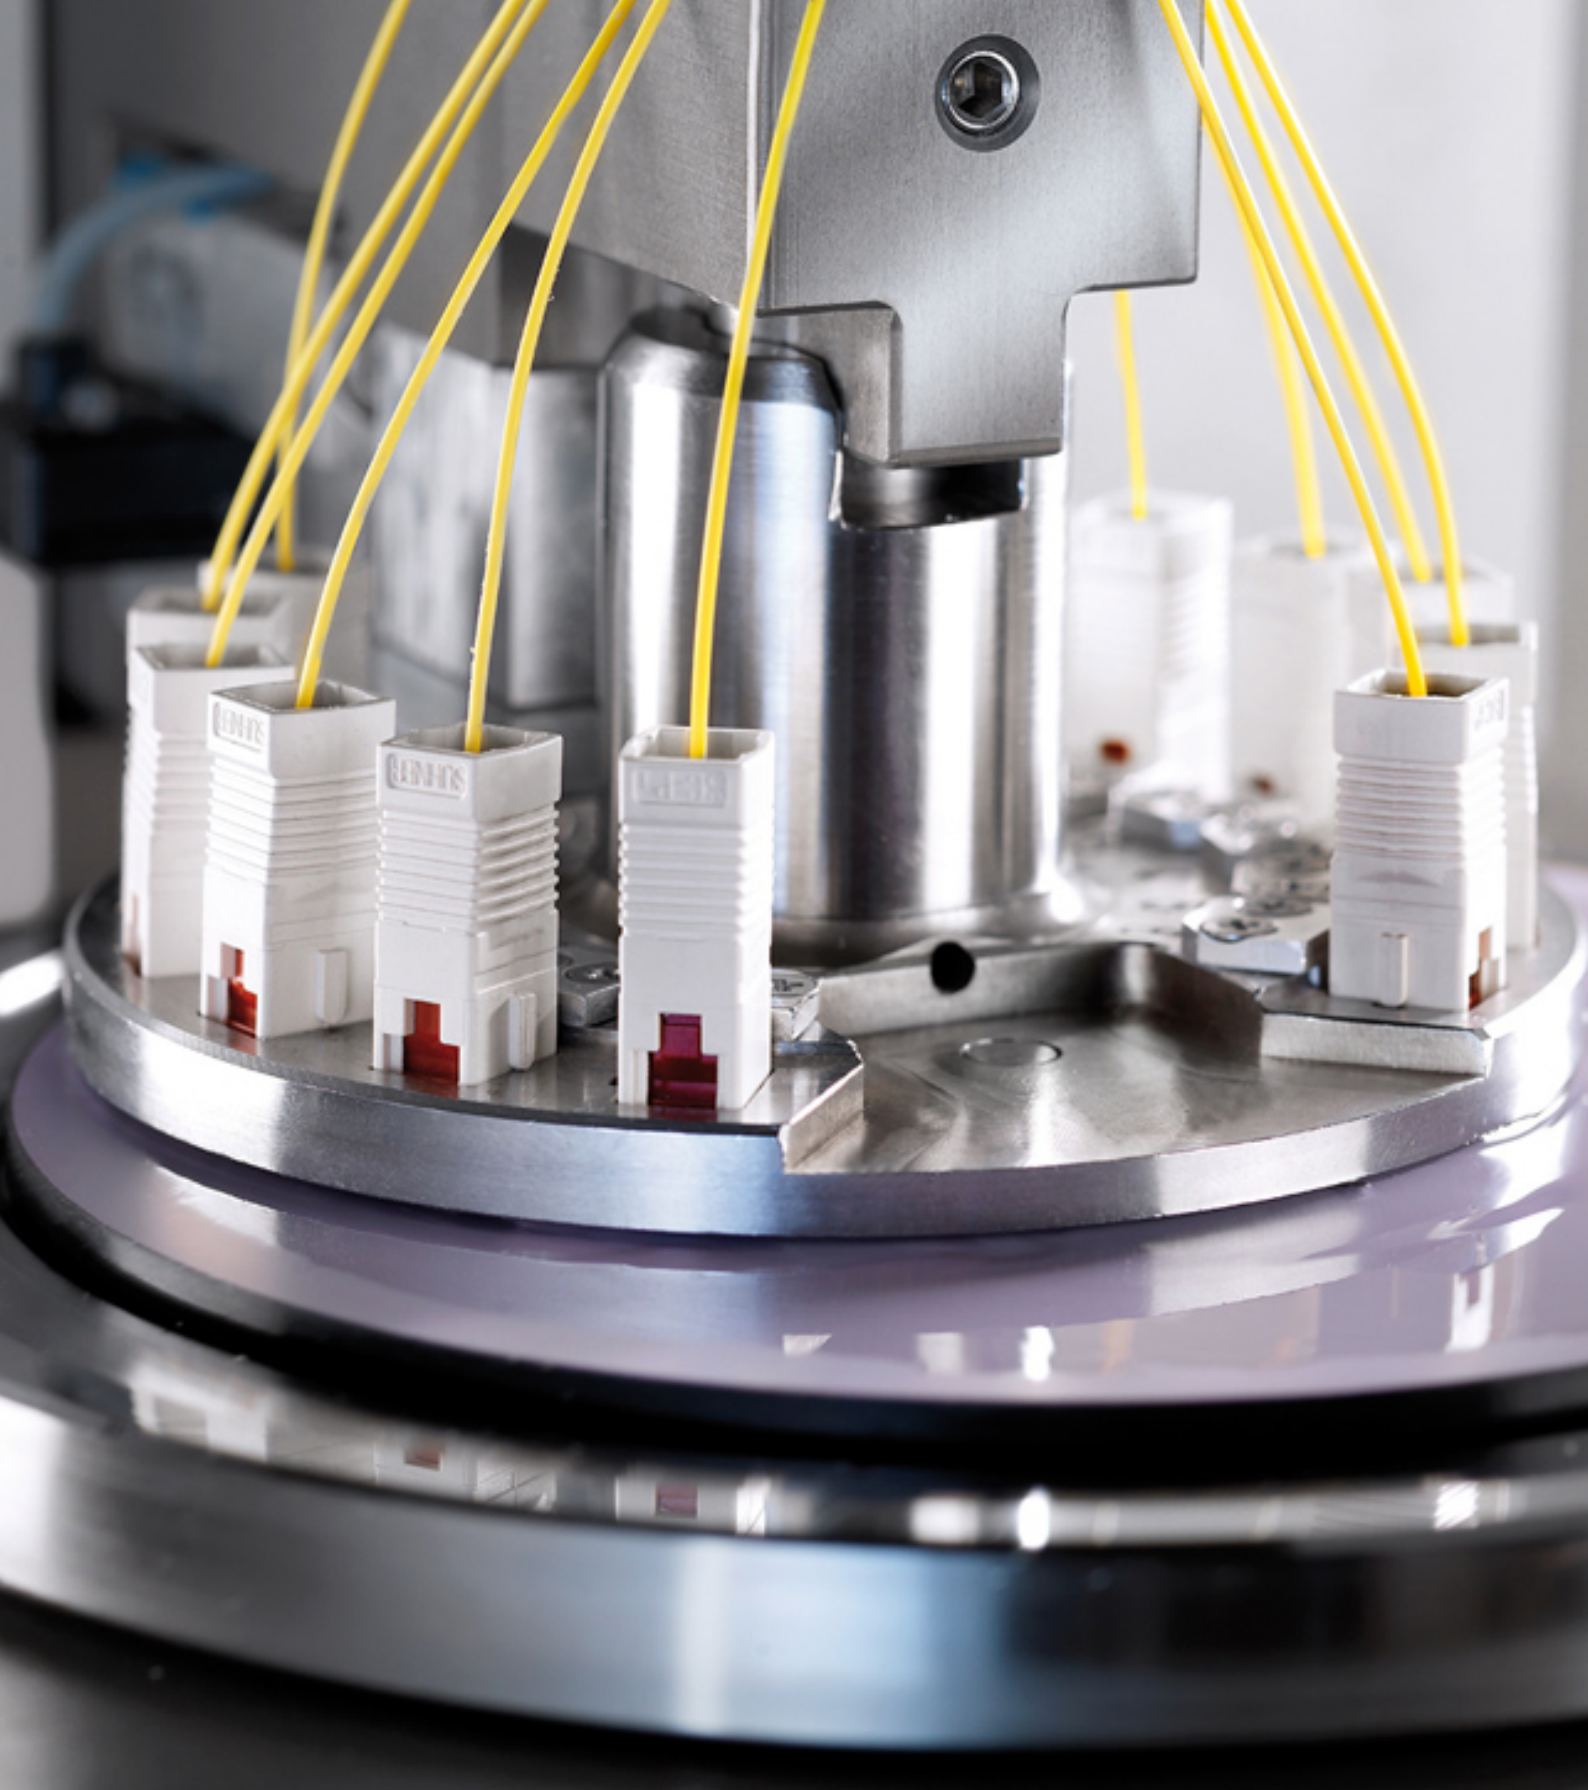

Stać, wysoka jakość wykończenia w przypadku wałków z hartowanej stali oraz wałków powlekanych (w procesie plazmowego natryskiwania materiału ceramicznego / węglikiem wolframu)

Szlamowa seria 5230 microtec jest odpowiednia zwłaszcza do szlifowania wykończeniowego wałków stalowych utwardzanych oraz wałków powlekanych (w procesie plazmowego natryskiwania materiału ceramicznego / węglikiem wolframu). Także podczas obróbki feruli ceramicznych z rdzeniem z włókna szklanego produkt 5230 microtec zapewnia stałą i powtarzalną jakość obróbki powierzchni.

- ▶ Ulepszone parametry optyczne
- ▶ Maksymalna transmisja światła w złączu
- ▶ Powierzchnia wypolerowana na wysoki połysk
- ▶ Jasno zdefiniowane wartości orientacyjne przy różnych głębokościach rys
- ▶ Maksymalizacja czasu stosowania
- ▶ Równomierny szlif krzyżowy

Produktprofil

Typ ziarna::	Diamant
Kornbereich in µm:	0,5; 1-9; 15; 30; 45; 60-80
Podłoże:	Folia poliestrowa
Rodzaj nasypu:	szlamowy
Spoiwo:	Żywica syntetyczna

Anwendungen

- Wykończenie złączy ceramicznych / z włókna szklanego z ferrulą (światłowody)
- Wykończenie utwardzanych wałków stalowych
- Wykończenie kopert zegarków i bransolet
- Wykończenie próbek (metalurgia)

Technologie

microtec

Einsatz

