




5230 microtec

Sertleştirilmiş çelik silindirler, plazma seramik ve volfram karbür silindir yüzeylerdeki tutarlı son katlar için

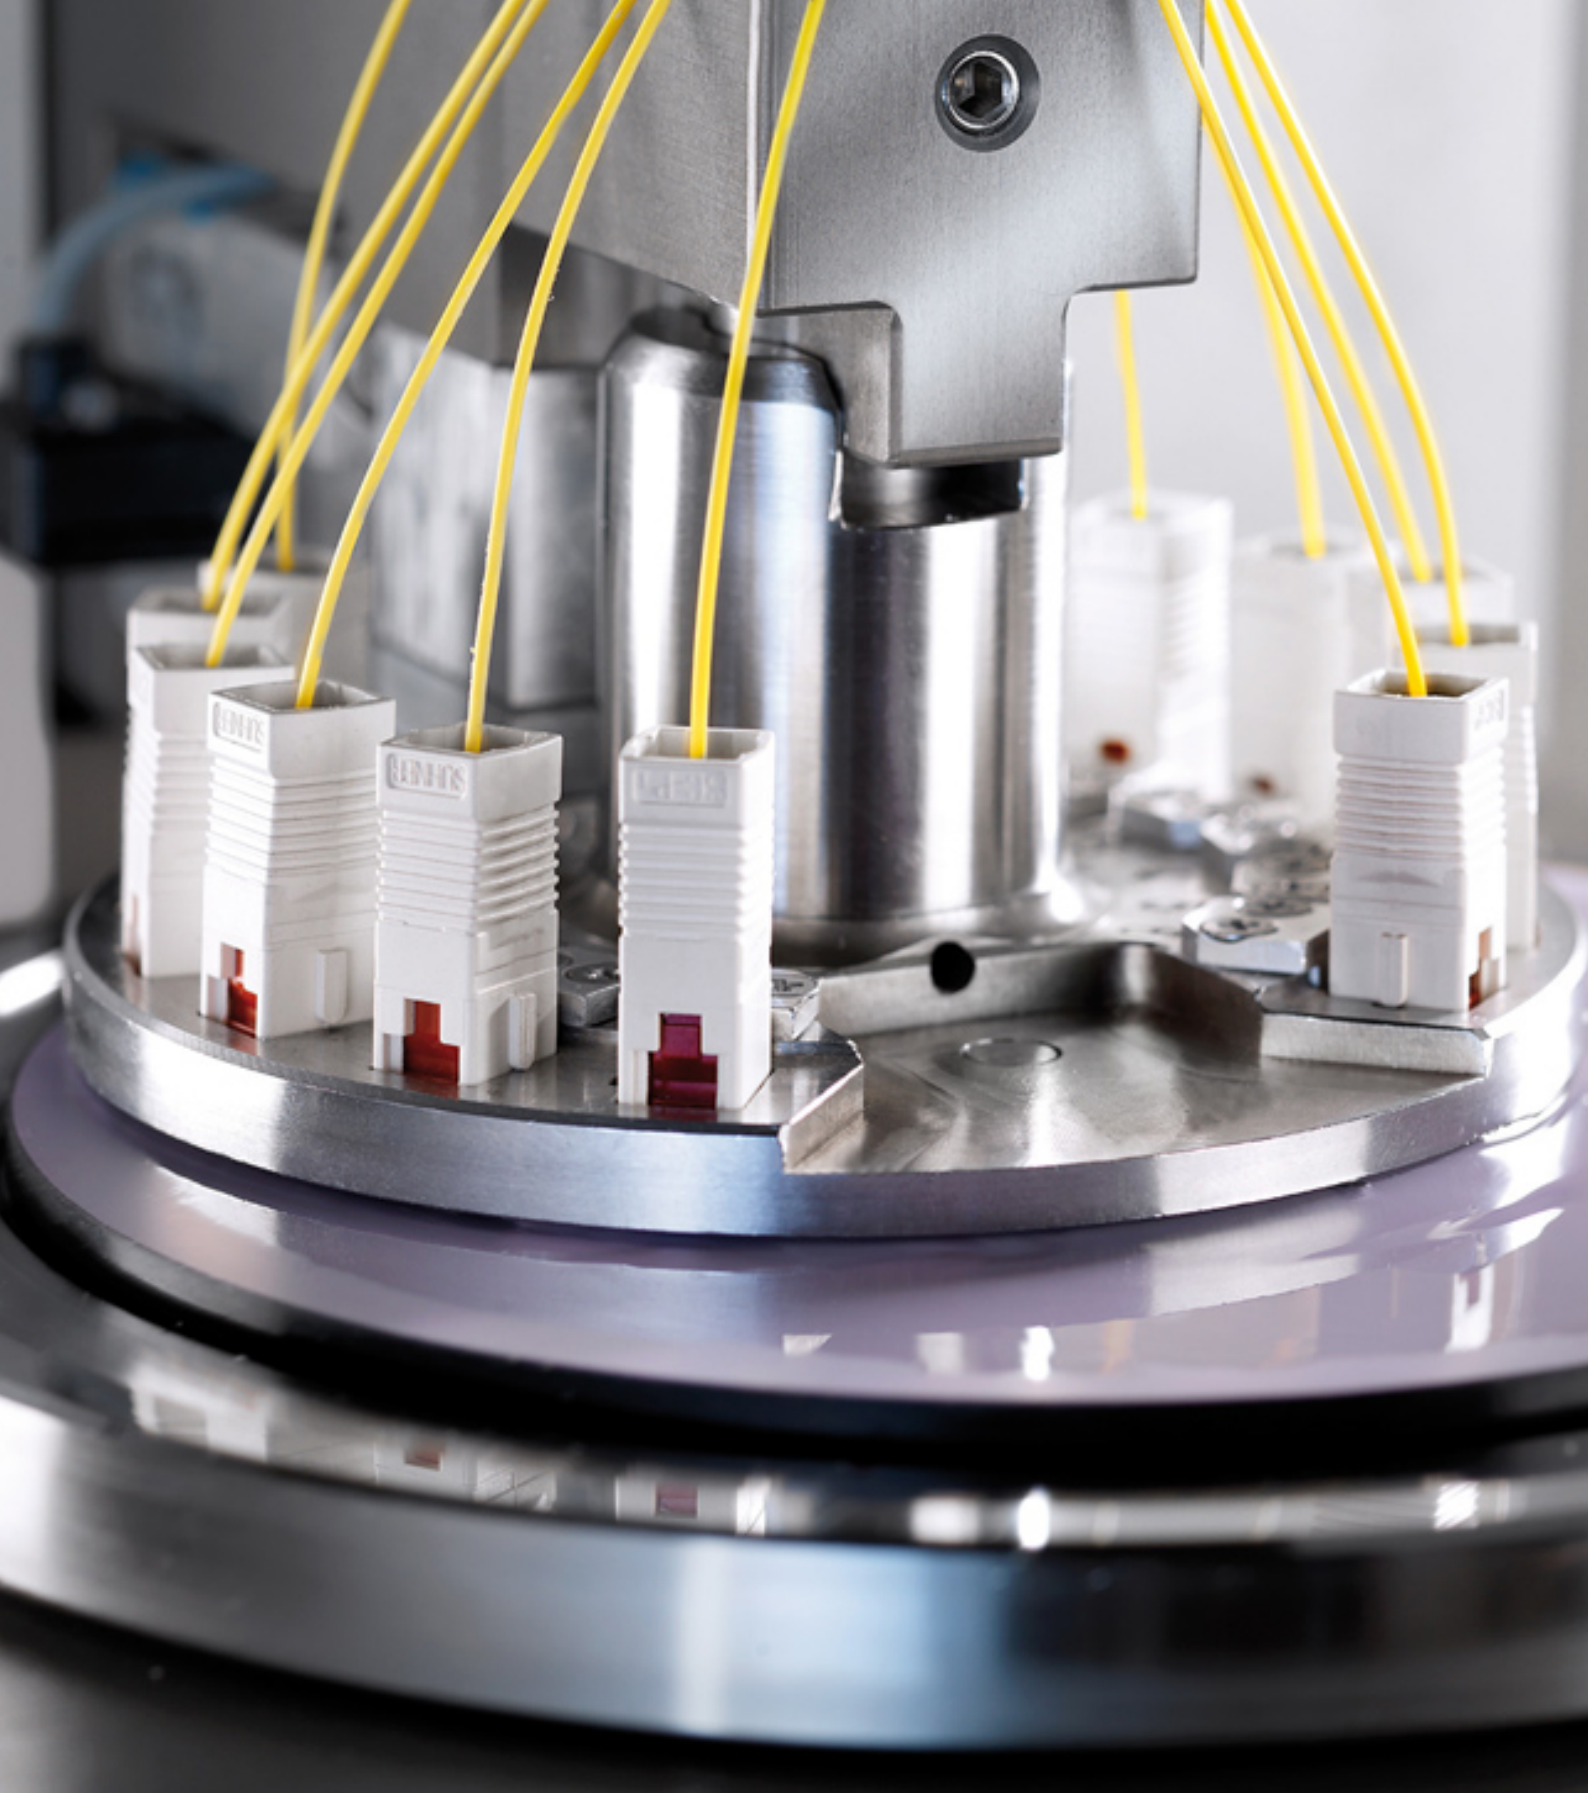

Sertleştirilmiş çelik silindirler, plazma seramik ve volfram karbür silindir yüzeylerdeki tutarlı son katlar için

Düzleştirici seri 5230 microtec özellikle sertleştirilmiş çelik silindirlerin ve kaplanmış silindirlerin (plazma seramik / volfram karbür) işlenmesi için uygundur. Fiberglas çekirdekli seramik halkaların işlenmesi sırasında da 5230 microtec sabit ve yeniden işlenebilir bir yüzey kalitesi sağlar.

- ▶ Optik performansta iyileşme
- ▶ Yapışma tamamlandığında ışık aktarımının maksimizasyonu
- ▶ Yüksek parlaklık sağlanan finiş yüzeyi
- ▶ Kaba işleme derinliklerinde açıkça tanımlanmış referans değerler için
- ▶ Kullanım süresi maksimizasyonu
- ▶ Sabit performanslı kros zımparalama

Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı, µm	0,5; 1-9; 15; 30; 45;
cinsinden:	60-80
Taban:	Polyester film
Püskürtme şekli:	karişik
Bağlantı:	Tam suni reçine

Uygulama alanları

- Seramik ve fiberoptik kablolar için son kat
- Sert çelik silindiri için son kat
- Saat gövdesi ve metal kayışları için son kat
- Numunelerde son kat (metalürji)

Teknoloji

microtec

Kullanım alanları

