




5930 microtec

Perfekcyjne wykończenie powierzchni dzięki dokładnie skalibrowanemu ziarnu

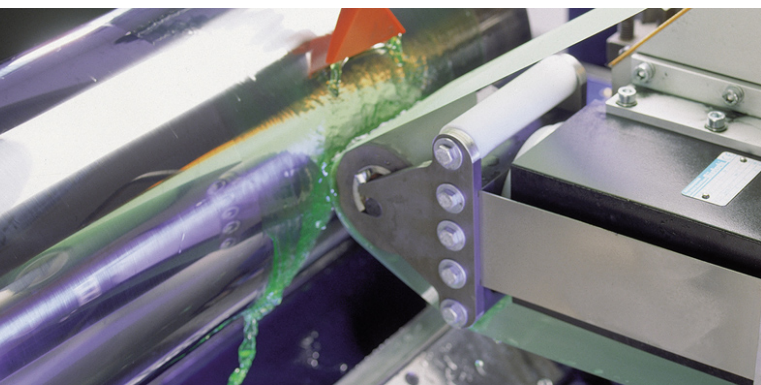

Perfekcyjne wykończenie powierzchni dzięki dokładnie skalibrowanemu ziarnu

Szlamowa seria 5930 microtec jest odpowiednia m.in. zwłaszcza do produkcji części układów kierowniczych i amortyzatorów oraz części hydraulicznych i pneumatycznych, kopert zegarków lub wałków chromowych i miedzianych.

- ▶ Jasno zdefiniowane wartości orientacyjne przy różnych głębokościach rys
- ▶ Maksymalizacja czasu stosowania
- ▶ Równomierny szlif krzyżowy
- ▶ Powierzchnia wypolerowana na wysoki połysk
- ▶ Stosowanie na mokro i na sucho, odporny na działanie chłodziw
- ▶ Bardzo dokładnie skalibrowane ziarno umożliwia wykończenie delikatnych powierzchni

Produktprofil

Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Kornbereich in µm:	0,5; 1-40; 9500
Podłoże:	Folia poliestrowa
Rodzaj nasypu:	szlamowy
Spoiwo:	Żywica syntetyczna

Einsatz



Anwendungen

- Wykończenie wałków miedzianych i chromowych (utwardzanych); wykończenie wałków cynkowych
- Wykończenie części układów kierowniczych; wykończenie części amortyzatorów; wykończenie zaworów; wykończenie części hydraulicznych; wykończenie części pneumatycznych; wykończenie łożysk kulkowych
- Wykończenie próbek (metalurgia)
- Wykończenie kopert zegarków i bransolet

Werkstoffe

Miedź; Cynk; Stal wysokostopowa; Stal nierdzewna (INOX)

Technologie

microtec