




5930 microtec

Net ayarlı kumlama oranı ile mükemmel son kat

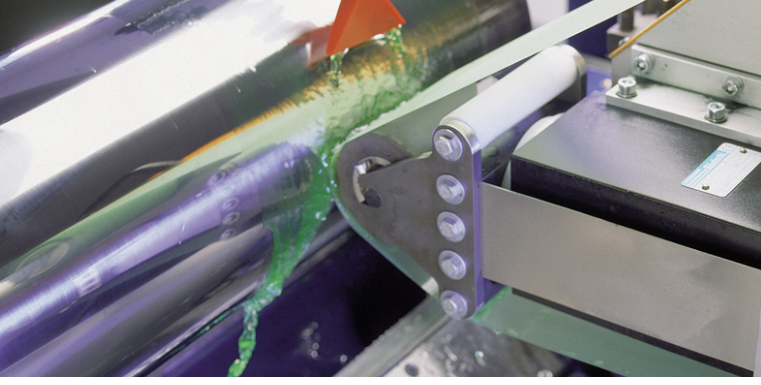

Net ayarlı kumlama oranı ile mükemmel son kat

Düzleştirici seri 5930 microtec özellikle yönlendirme ve sönümleme parçalarının, hidrolik ve pnömatik bileşenlerin, saat muhafazalarının veya krom ve bakır silindirlere üretiminde kullanılır.

- ▶ Kaba işleme derinliklerinde açıkça tanımlanmış referans değerler için
- ▶ Kullanım süresi maksimizasyonu
- ▶ Sabit performanslı kros zımparalama
- ▶ Yüksek parlaklık sağlanan finiş yüzeyi
- ▶ Sulu veya kuru olarak kullanılabilir, ayrıca soğutma maddesine karşı dayanıklıdır
- ▶ Hassas yüzeylerin perdahlanması için çok kesin biçimde kalibre edilmiş kum

Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı, µm cinsinden:	0,5; 1-40; 9500
Taban:	Polyester film
Püskürtme şekli:	karışık
Bağlantı:	Tam suni reçine

Uygulama alanları

- Bakır; krom-sert krom; çinko silindir için son kat
- Direksiyon parçaları ; tampon parçaları, subap ; hidrolik ürünleri ; pnömatik parçaları ve rulmanlar için son kat
- Numunelerde son kat (metalürji)
- Saat gövdesi ve metal kayışları için son kat

Malzemeler

Bakır; Çinko; Paslanmaz çelik; Paslanmaz çelik (Inox)

Teknoloji

microtec

Kullanım alanları

