




5962 microtec

Araç ve makine üretimi için sıkıştırma pabucu uygulamalarında sabit son kat

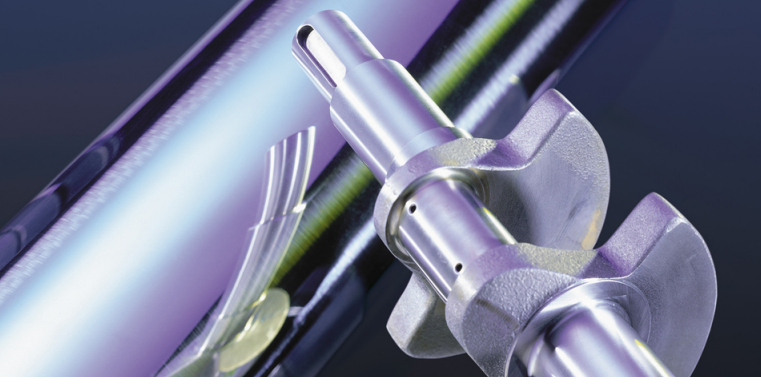

Araç ve makine üretimi için sıkıştırma pabucu uygulamalarında sabit son kat

Kumlama serisi 5962 microtec, kaydırmaz tabanlı polyester altlığı ve tam yapay reçine bağlantısı bulunan alüminyum oksit bir son kat uygulama ürünüdür. Bu ürün ile yeniden işlenebilir yüzeyler ve hassas yapı parçalarına yönelik tanımlı toleranslar (örneğin krank milleri ve kam milleri) elde edilebilir.

- ▶ Kaba işleme derinliklerinde açıkça tanımlanmış referans değerler için
- ▶ Kullanım süresi maksimizasyonu
- ▶ Sabit performanslı kros zımparalama
- ▶ Yüksek parlaklık sağlanan finiş yüzeyi
- ▶ Sulu veya kuru olarak kullanılabilir, ayrıca soğutma maddesine karşı dayanıklıdır
- ▶ Hassas yüzeylerin perdahlanması için çok kesin biçimde kalibre edilmiş kum

Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı, µm cinsinden:	5-40; 50-100
Taban:	Kaydırmaz katmanlı polyester folyo
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine

Kullanım alanları



Uygulama alanları

- Eksantrik mili için son kat
- Krank miller için son kat
- Direksiyon parçaları ; tampon parçaları, subap ; hidrolik ürünleri ; pnömatik parçaları ve rulmanlar için son kat
- Numunelerde son kat (metalürji)
- Saat gövdesi ve metal kayışları için son kat

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Demir olmayan metal

Teknoloji

microtec