




# 5232 microtec

Para un acabado uniforme en rodillos de acero endurecido y rodillos de cerámica por plasma y carburo de wolframio

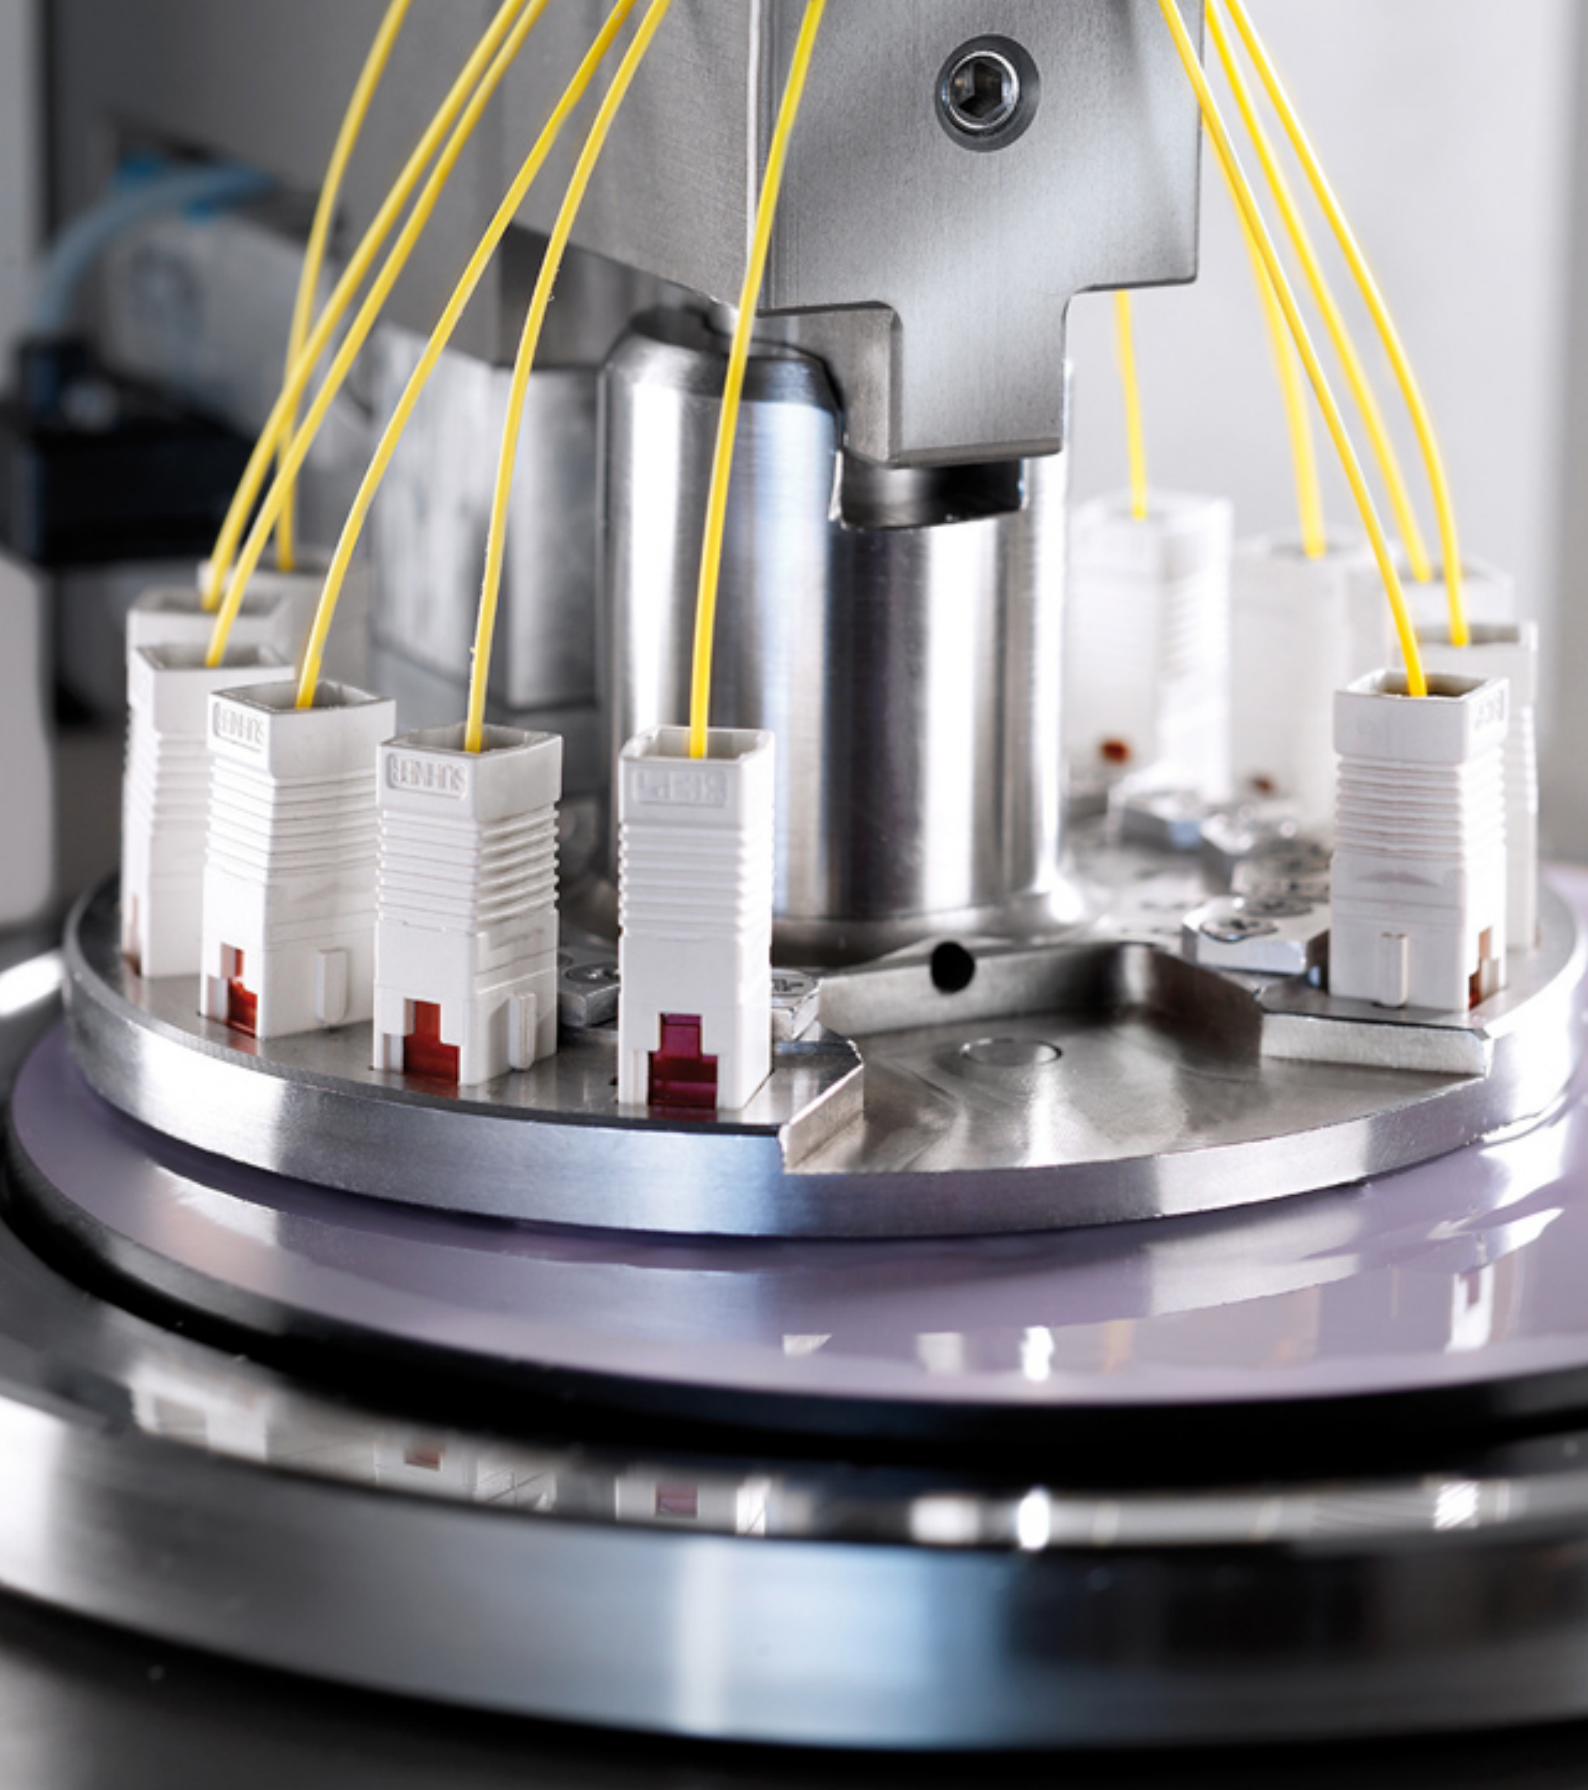

### Para un acabado uniforme en rodillos de acero endurecido y rodillos de cerámica por plasma y carburo de wolframio

La serie levigada 5232 microtec es especialmente idónea para el acabado de rodillos de acero endurecido y rodillos recubiertos (cerámica por plasma / carburos de wolframio). También en el tratamiento de virolas cerámicas con núcleo de fibra de vidrio se encarga 5232 microtec de mantener una calidad de superficie homogénea y reproducible.

- ▶ Mejora del rendimiento óptico
- ▶ Maximización de la transferencia de luz en el acabado de la unión
- ▶ Superficie con pulido de alto brillo
- ▶ Para valores indicativos claramente definidos en profundidades de surco
- ▶ Maximización del tiempo de aplicación
- ▶ Afilado en cruz uniforme

#### Perfil de producto

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo de grano:       | Diamante                    |
| Granulometría en µm: | 0,5; 1-9; 15; 30; 45; 60-80 |
| Soporte:             | Lámina de poliéster         |
| Recubrimiento:       | levigado                    |
| Encolado:            | Resina sobre resina         |

#### Aplicaciones

- Acabado de fibra cerámica o fibra de vidrio (fibra óptica)
- Acabado de rodillos de acero endurecido
- Acabado de cajas de relojes y pulseras
- Acabado de cuerpos de ensayo (metalurgia)

#### Tecnología

microtec

#### Aplicación

