



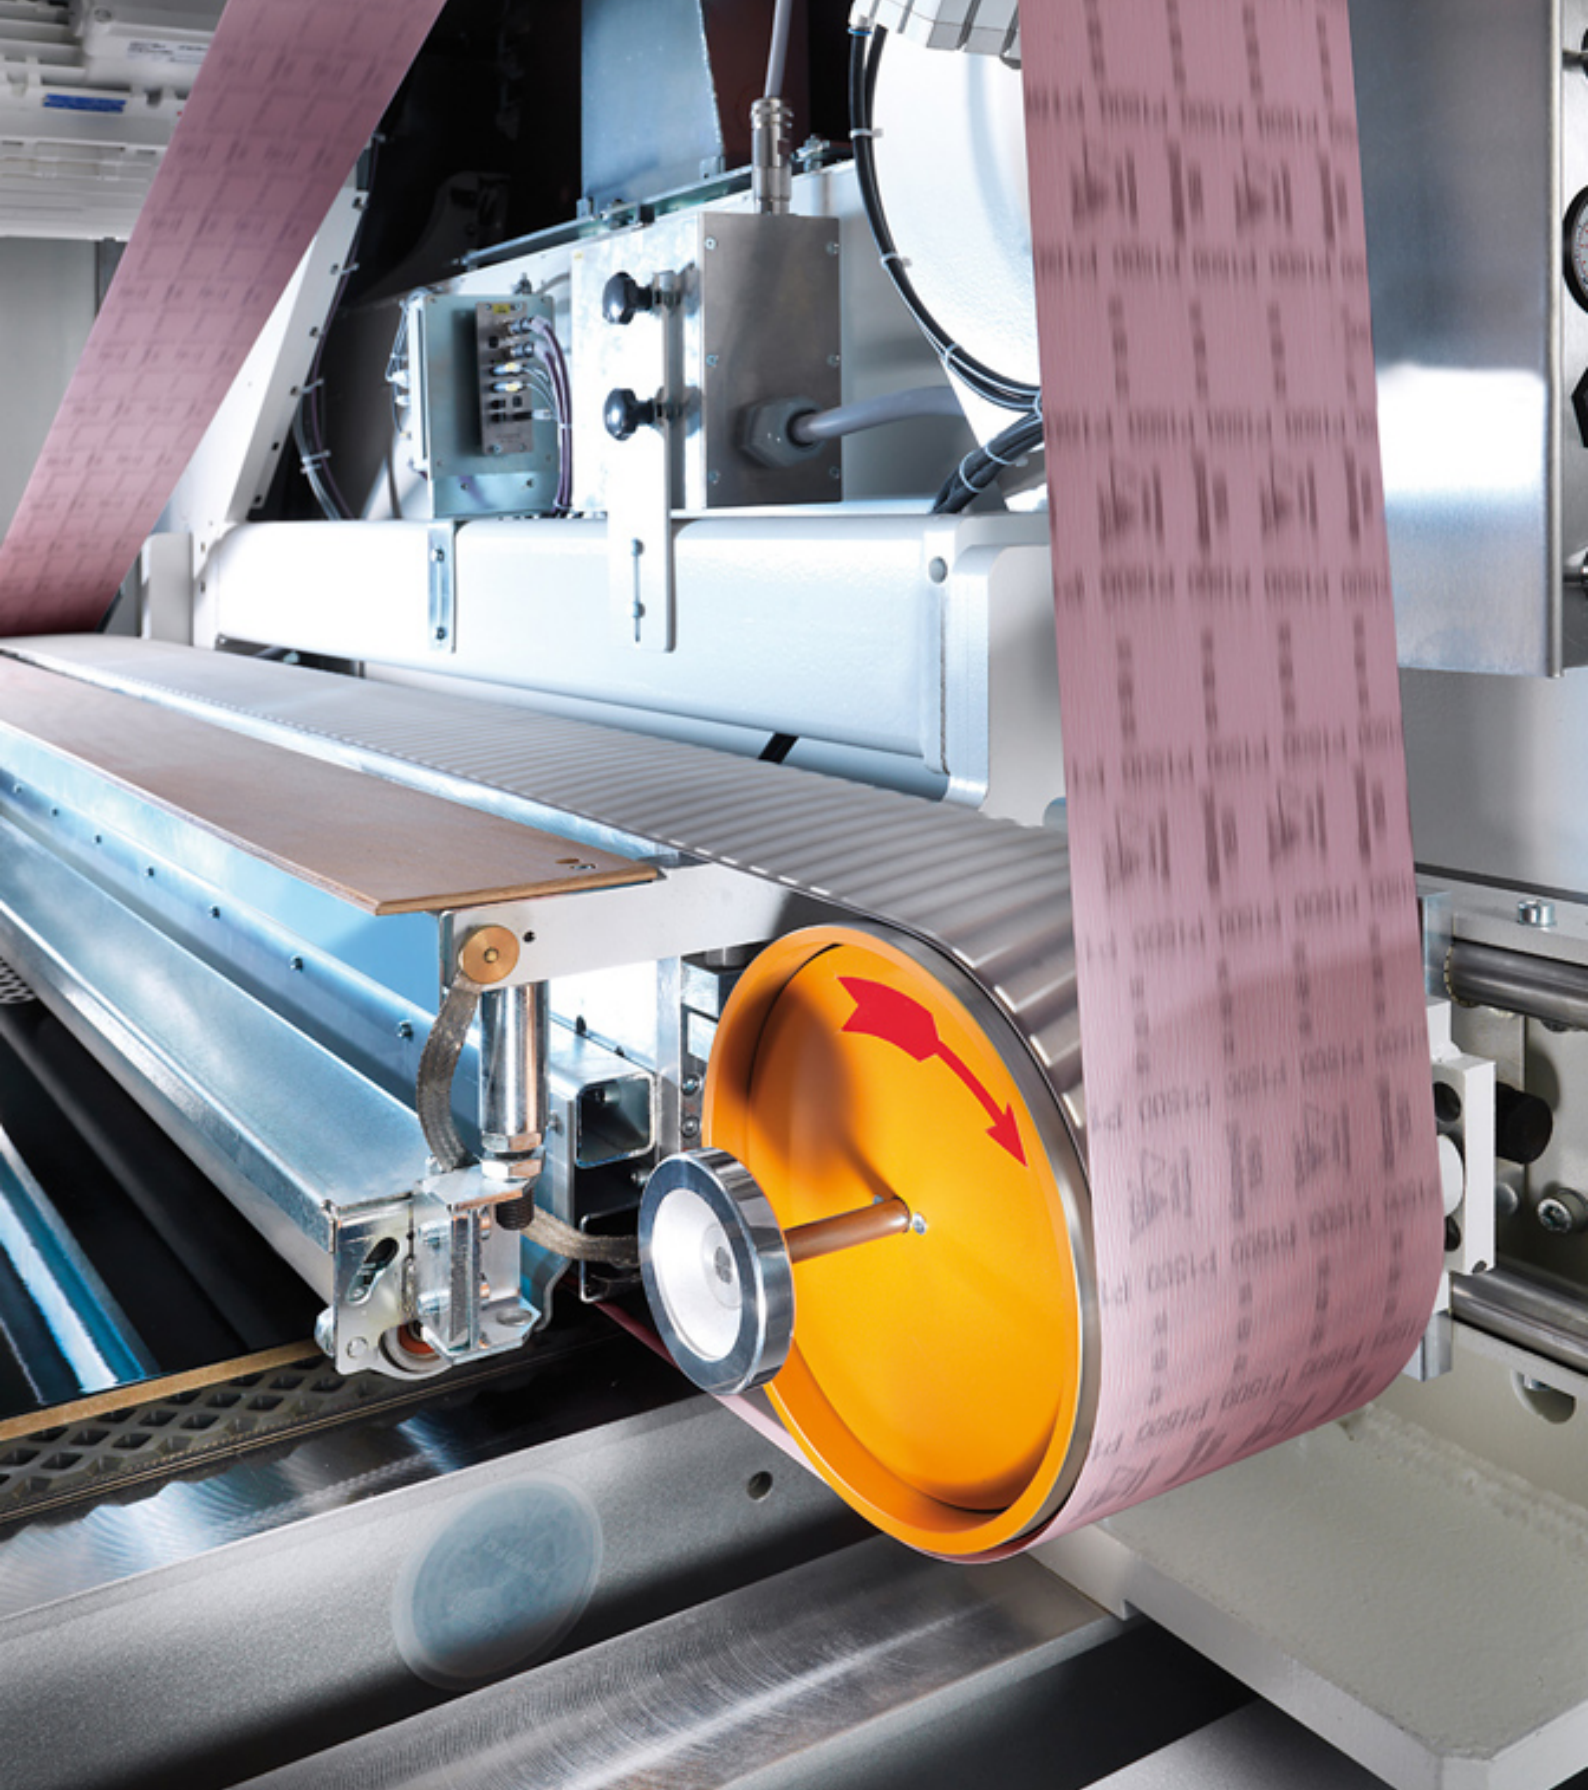

1950 siaspeed

Op volle snelheid naar de perfecte afwerking

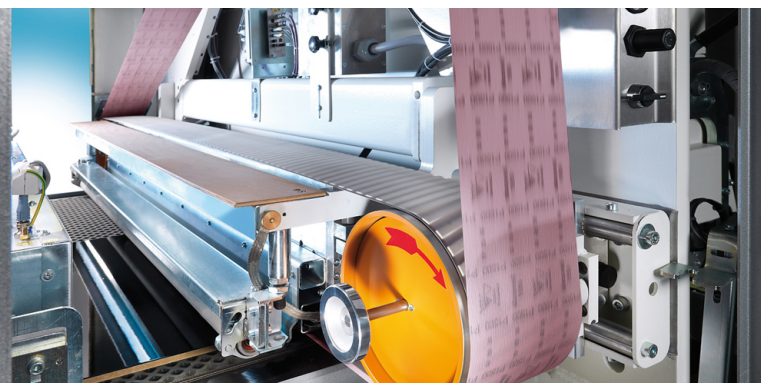

Op volle snelheid naar de perfecte afwerking

Het veelzijdige allroundproduct 1950 siaspeed overtuigt door een hoog rendement en materiaalafname, een perfecte oppervlaktekwaliteit en een hoge standtijd – bijvoorbeeld bij het bewerken van plamuur, vulmiddel, lak en verf.

- ▶ Homogeen schuurbeeld
- ▶ Gelijmatige schuurmiddelstructuur op folie
- ▶ Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- ▶ Optimaal inzetbaar bij hoogpolijstbare oppervlakken

Productprofiel

Korreltype:	Gemengde korrel met keramisch aandeel	40 – 80
	Halfedel aluminiumoxide/ blauw verhit	P100 – P400
	witte aluminiumoxide	P500 – 1500
Korrelbereik:	40; 60-1500	
Dragermateriaal:	Papier (FSC-gecertificeerd)	40 – 600
	Folie	800 – 1500
Verspreiding:	elektrostatisch	40 – 180
	elektrostatisch open	220 – 600
	speciaal procedé	800 – 1500
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	vanaf 80

Toepassingen

– Polijstvoorbereiding met lang-/dwarsband (stationair)

Materialen

Lak; Mineraal materiaal

Technologie

Open strooiing; Plain; S Performance; siafast; siasoft

Toepassing

