



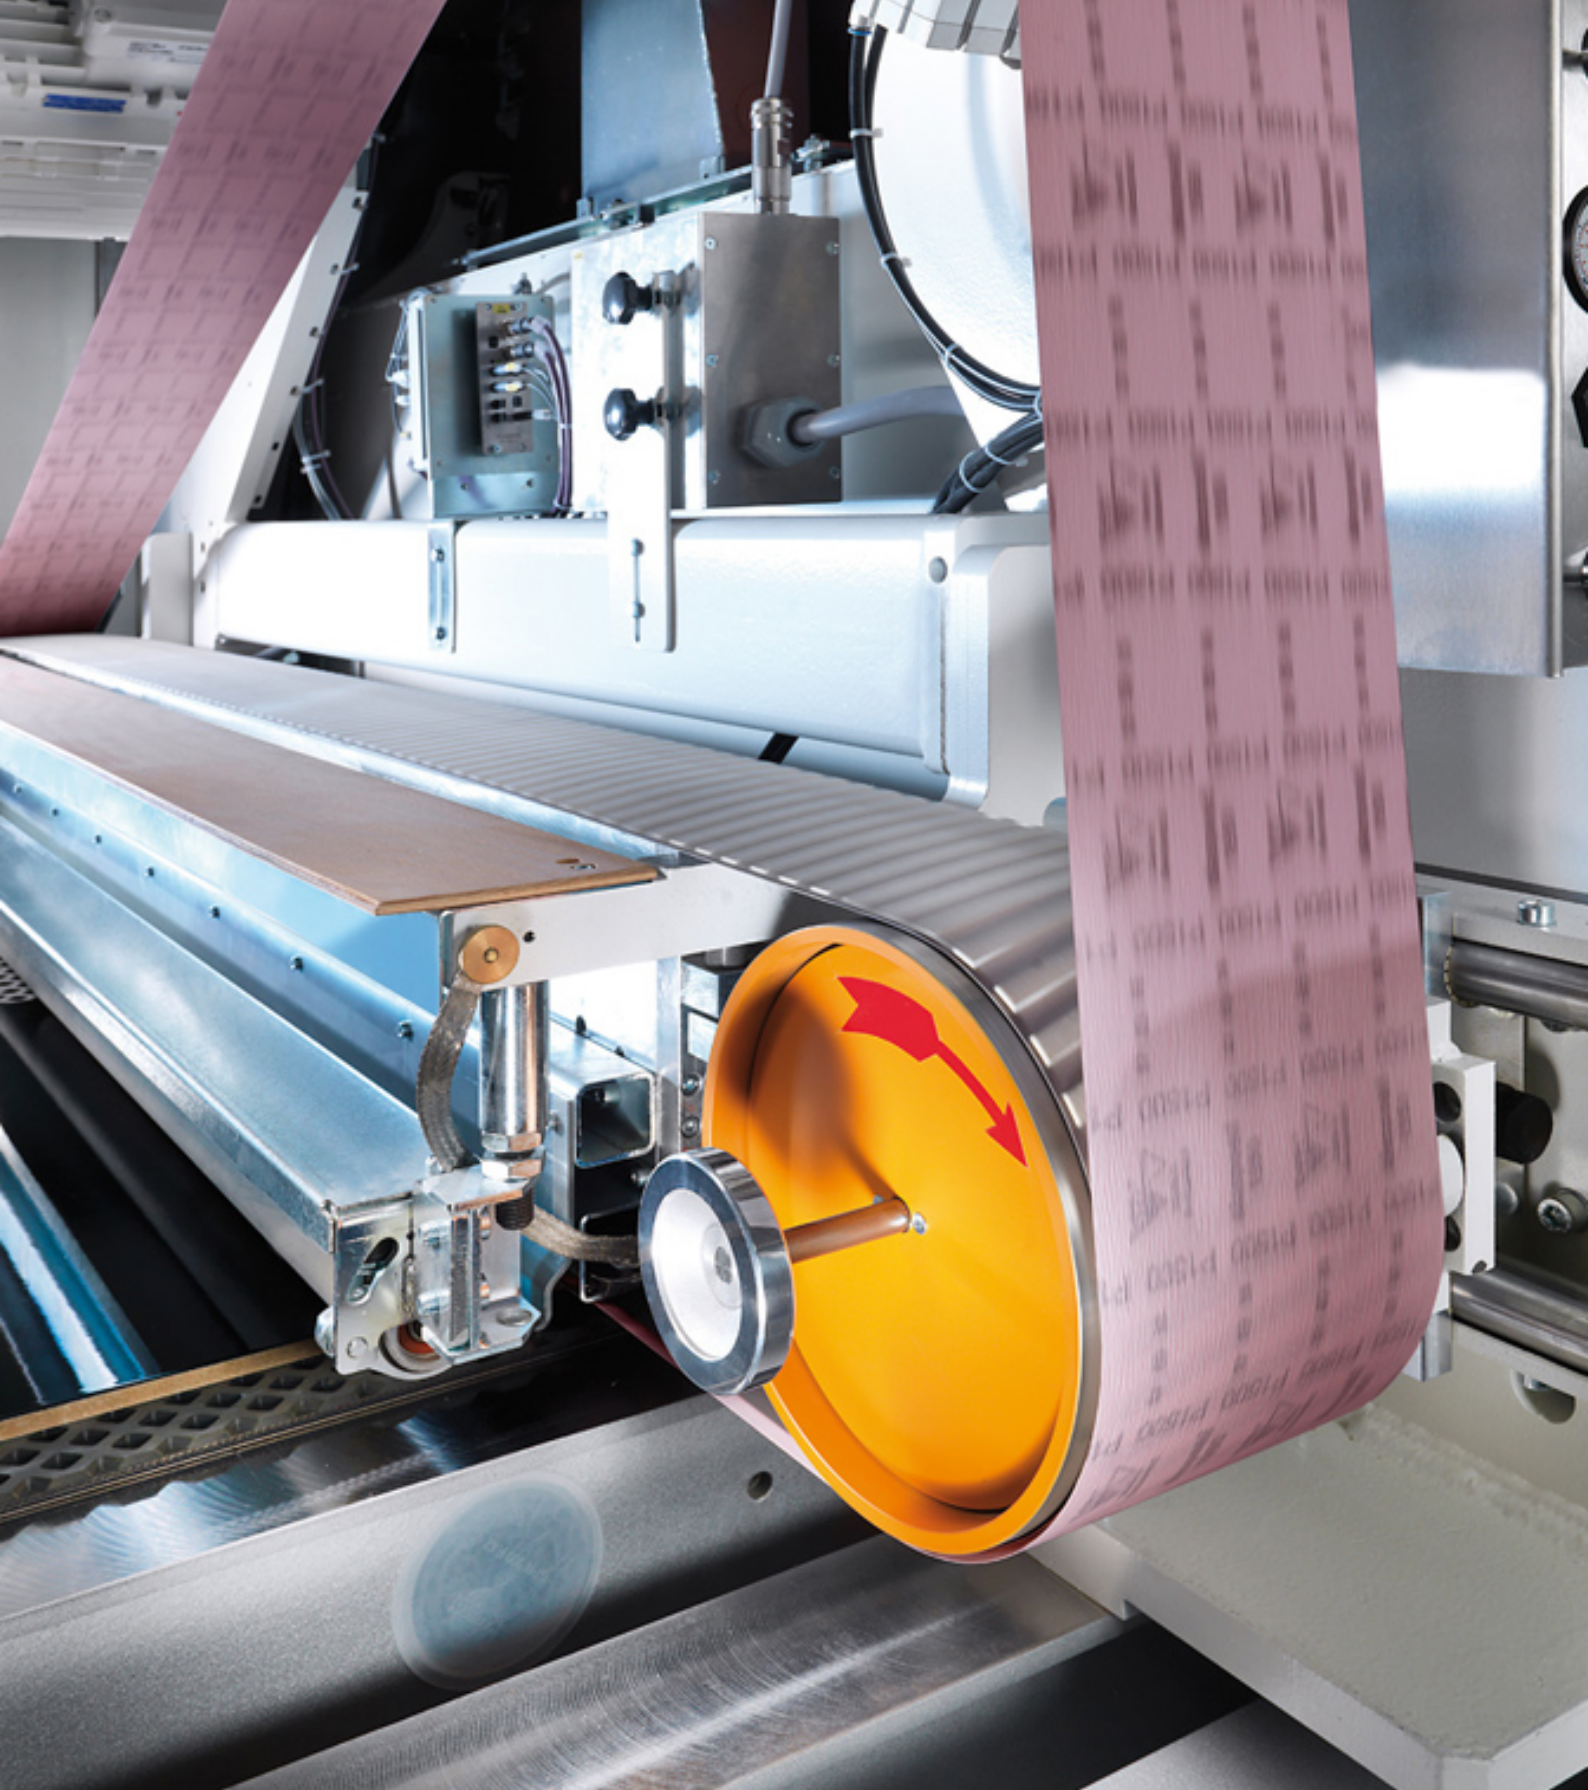

# 1950 siaspeed

A tutto gas verso una finitura perfetta

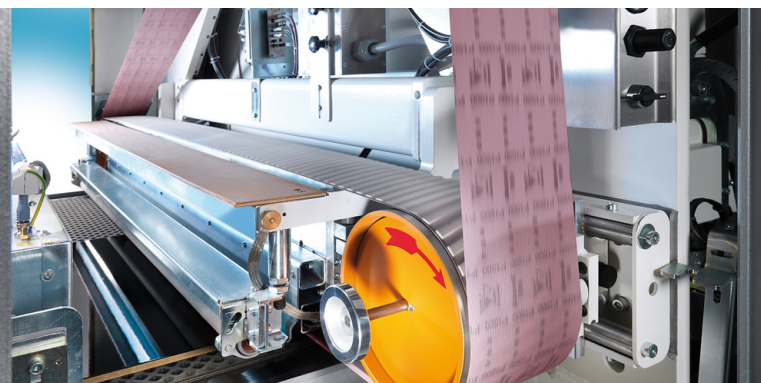

## A tutto gas verso una finitura perfetta

Il versatile prodotto universale 1950 siaspeed convince per la sua elevata capacità di asportazione, la perfetta qualità delle superfici e la lunga durata – ad esempio per quanto concerne la lavorazione di fondi, stucchi, vernici e colori.

- ▶ Levigatura omogenea
- ▶ Struttura uniforme dell'abrasivo su pellicola
- ▶ Eccellente qualità superficiale
- ▶ Impiego ottimale sulle superfici lucidabili a specchio

### Caratteristiche del prodotto

|                     |                                                                                                                                             |                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di grana:      | grana mista con parte in<br>ceramica<br>ossido di alluminio semi-<br>friabile / ossido di<br>alluminio blu<br>Ossido di alluminio<br>bianco | 40 – 80<br>P100 – P400<br>P500 – 1500 |
| Granulometria:      | 40; 60-1500                                                                                                                                 |                                       |
| Supporto:           | Carta (FSC-certificato)<br>film plastico                                                                                                    | 40 – 600<br>800 – 1500                |
| Cosparsione:        | elettrostatica<br>elettrostatica aperta<br>procedimento speciale                                                                            | 40 – 180<br>220 – 600<br>800 – 1500   |
| Legante:            | doppia resina                                                                                                                               |                                       |
| Copertura speciale: | stearato                                                                                                                                    | a partire da 80                       |

### Impieghi

- Preparazione alla lucidatura con nastro longitudinale/  
trasversale (impiego stazionario)

### Materiali

Vernice; Sostanze minerali

### Tecnologia

Cosparsione aperta; Plain; S Performance; siafast; siasoft

### Impiego

